

CSCEC 中国 (0571) 85778811
17601610000 | 4008811902 |

MOSALEO

慕莎尼奥超安全门窗

温馨提示 / WARM PROMPT

- 一、本公司产品您可自由选择，图示仅为公司部分产品，印刷过程可能令资料的产品图片与实物有细微区别。
- 二、颜色与款式以实物为准，公司保留更改产品设计与规划的权利，最终解释权属本公司。
- 三、生产出厂的产品外形尺寸允许误差 ±3mm。
- 四、由于铝型材具有更换现象，因此不同一批的铝型材厚度有 ±0.1mm 误差正常。
- 五、同一扇门上不同型号的铝型材之间可能有色差属正常。



微信公众号



百度官网



抖音官方



尺寸定制



色彩定制




智能定制



工艺定制



风格定制

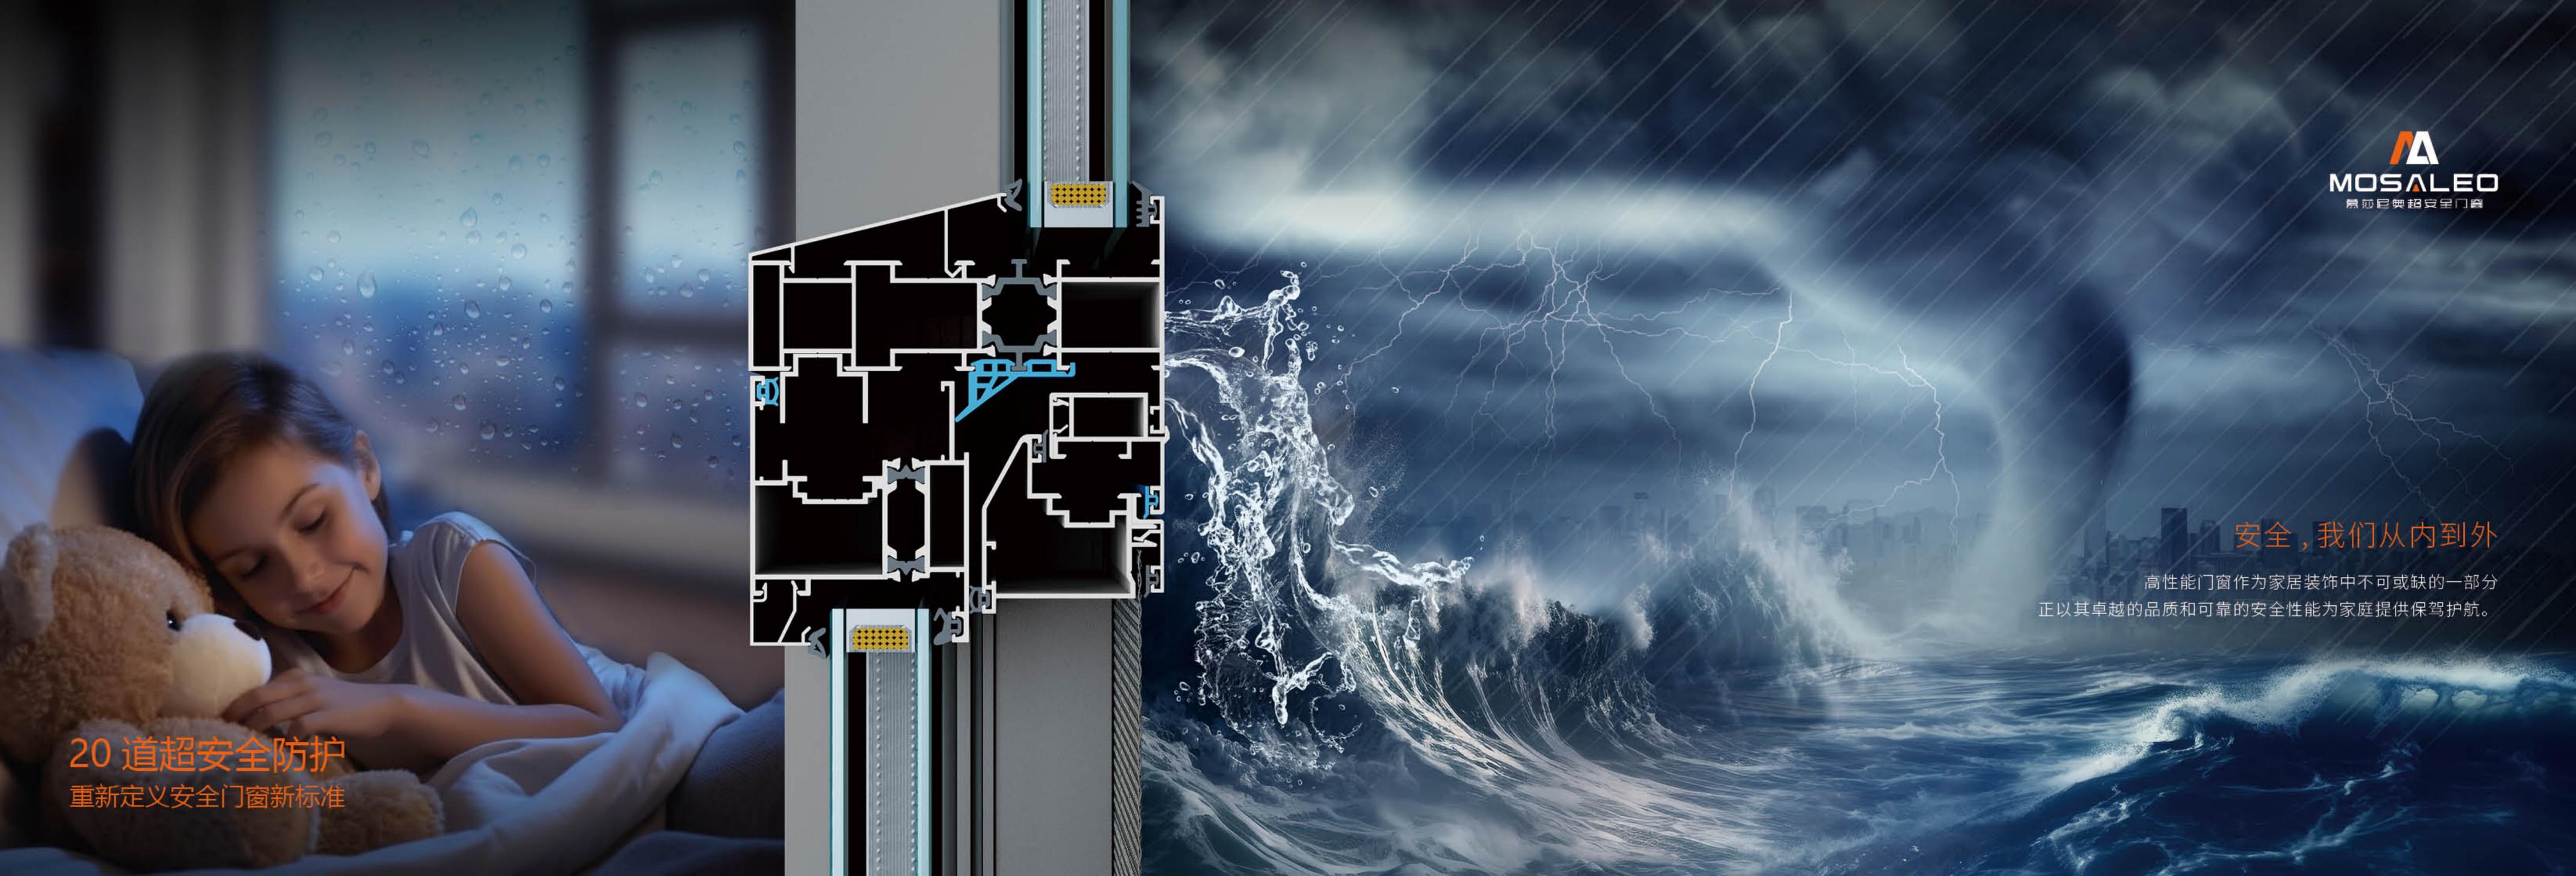

安全，我们从内到外

高性能门窗作为家居装饰中不可或缺的一部分
正以其卓越的品质和可靠的安全性能为家庭提供保驾护航。

20道超安全防护
重新定义安全门窗新标准



WELCOME TO
MOSALEO ...



隔音性能



隔音系统

融入多项降噪工艺
关闭即静音



抗风性能



安全系统

不止于防盗
更从细节上呵护您的健康



防盗防爆



保温系统

四重创新
真正低能耗舒适室温体验



水密性能



防水系统

五大工艺流程并举
确保滴水不漏



气密性能



稳定系统

从材质和结构上革新
让门窗持久稳定如新



节能性能



服务系统

从售前到售后
全周期的门窗服务时刻相伴

A sales network with South China as the core,
radiating the whole country and entering overseas,
At any time to provide you with in-depth and considerate service.



极致产品体验
感受不一样的门窗艺术
Feeling different art of doors and windows



CATALOGUE

重新定义安全门窗新标准

01 / 20 道安全防护 1.0

16 道产品材质说明 P01-34
门窗 4 道安装工艺说明 P35-42

02 / 20 道安全防护 2.0

门窗 4 道安装工艺说明 P43-46

03 / 各系列产品效果展示

113 侧压平移款 P49-52
113 双内开款 P53-56
113 窗纱一体款 P57-62
113 平开门款 P63-64
WZD 推拉窗系列 P65-66
40 推拉门系列 P67-68
WZE126 六轨非断桥推拉窗 P69-72
WZE126 六轨断桥推拉窗 P73-74
WZF126 十轨断桥推拉窗 P75-76
GY113 断桥窗纱一体系列 P77-80
TS120 平移断桥提升窗 P81-86

04 / 品牌保证

权威证书 / 下单流程 P87-88



REDEFINE THE NEW
STANDARD FOR SAFETY
DOORS AND WINDOWS




20 级安全防护标准
16 重防护
4 道安全安装工艺标准
为您家庭保驾护航



MOSALEO

慕莎尼奥超安全门窗

重新定义安全门窗新标准

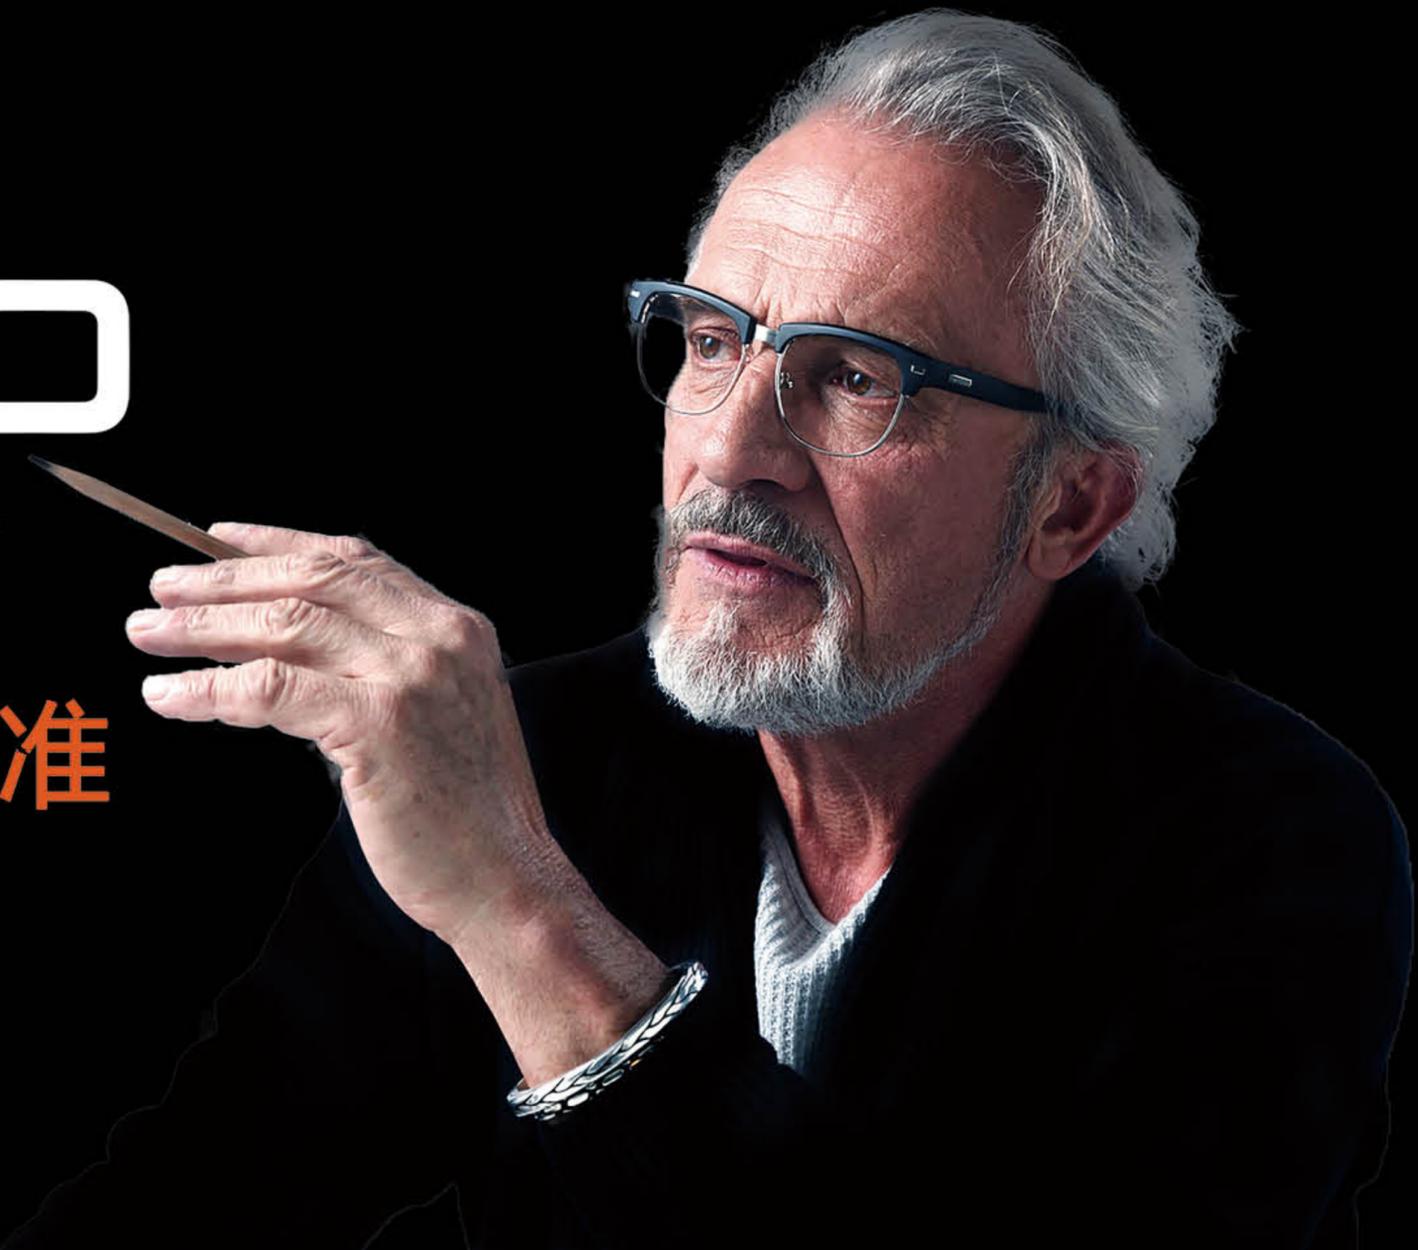

HIGH END
CUSTOMIZED
DOOR AND WINDOW BRANDS



欧盟 CE 认证
值得您放心拥有



MOSALED

慕莎尼奧超安全门窗

高端定制门窗品牌





A sales network with South China as the core,
radiating the whole country and entering overseas.
At any time to provide you with in-depth and considerate service.

品牌关键词 / Brand keywords

隔热

现代

智能

舒适

信赖

守护

温馨

安全

愉悦

耐用

M
MOSALEO
慕莎尼奥超安全门窗

温情

保温

静音

品质

自然

陪伴

防水



MOSALEO 20 SAFETY PRECAUTIONS


慕莎尼奥·20道 安全 防护

1

第一道 安全 防护
Primary protection



慕莎尼奥采用
韦氏硬度值 10HW 的 6063-T5 航空级原生铝型材，
确保型材可以抗 12 级台风。

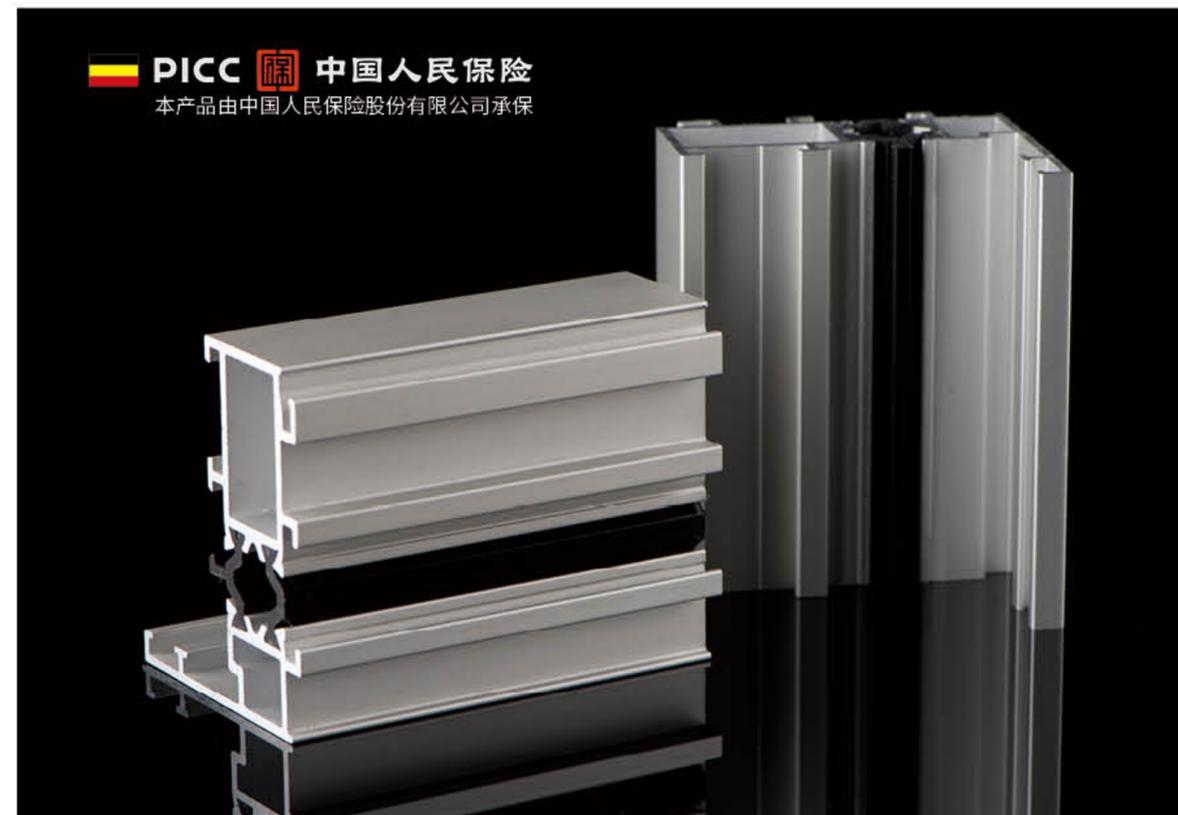

Adopted by MOSALEO
6063-T5 aviation grade primary aluminum profile with a
Wechsler hardness value of 10hw,
Ensure that the profile can resist typhoon force 12.




MOSALEO 20 SAFETY PRECAUTIONS

慕莎尼奥·20道 安全 防护



慕莎尼奥全系可采用降落伞绳索同款材质原料：聚酰胺 pa66 多腔体尼龙隔热条，确保断桥窗扇的安全。

MOSALEO uses parachute ropes and the same materials: Polyamide PA66 multi cavity nylon heat insulation strip ensures the safety of the broken bridge window sash.

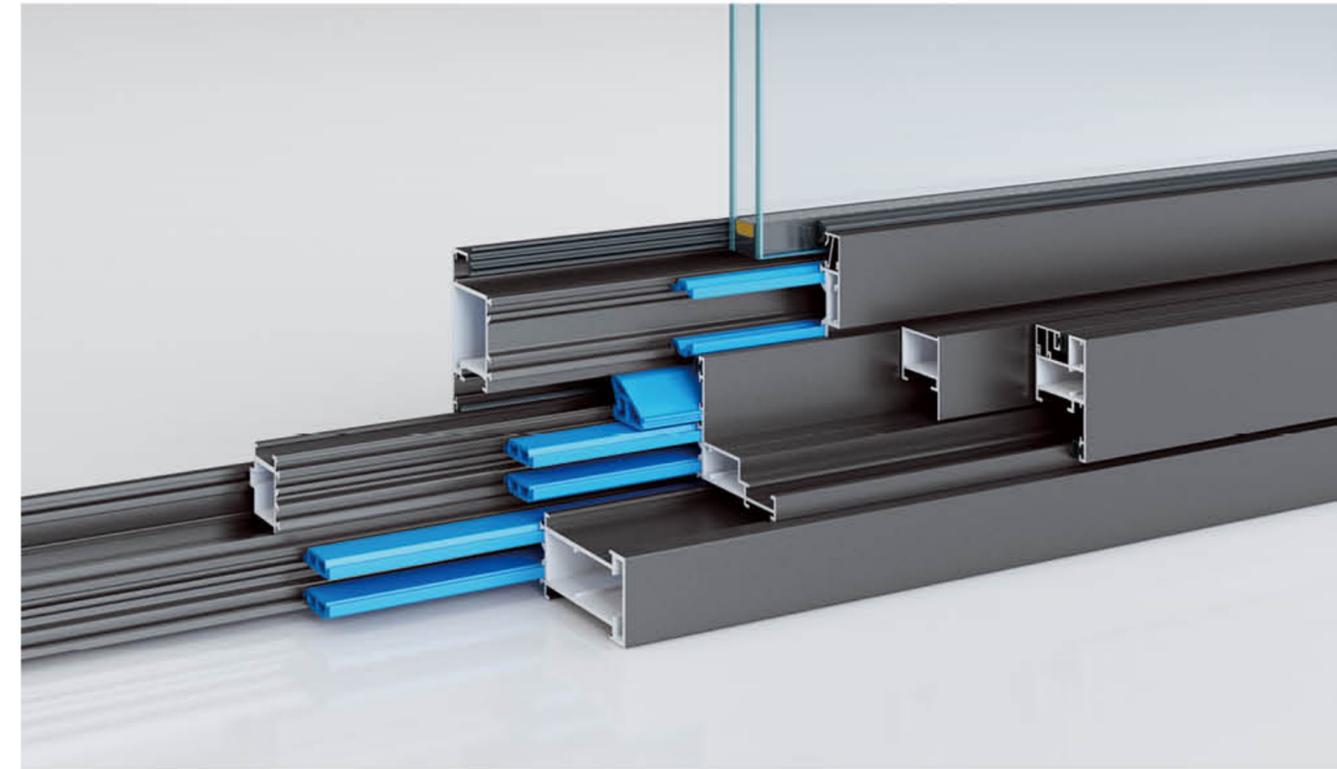

2

第二道 安全 防护
Secondary protection





MOSALEO 20 SAFETY PRECAUTIONS


慕莎尼奥·20道 安全 防护

3

第三道 安全 防护
Third protection



慕莎尼奥铰链承重位厚度达, **3.0mm**
远超 GB 5237.3-2004 国标标准。
有效避免铰链安装固定螺丝滑丝导致窗扇掉落。

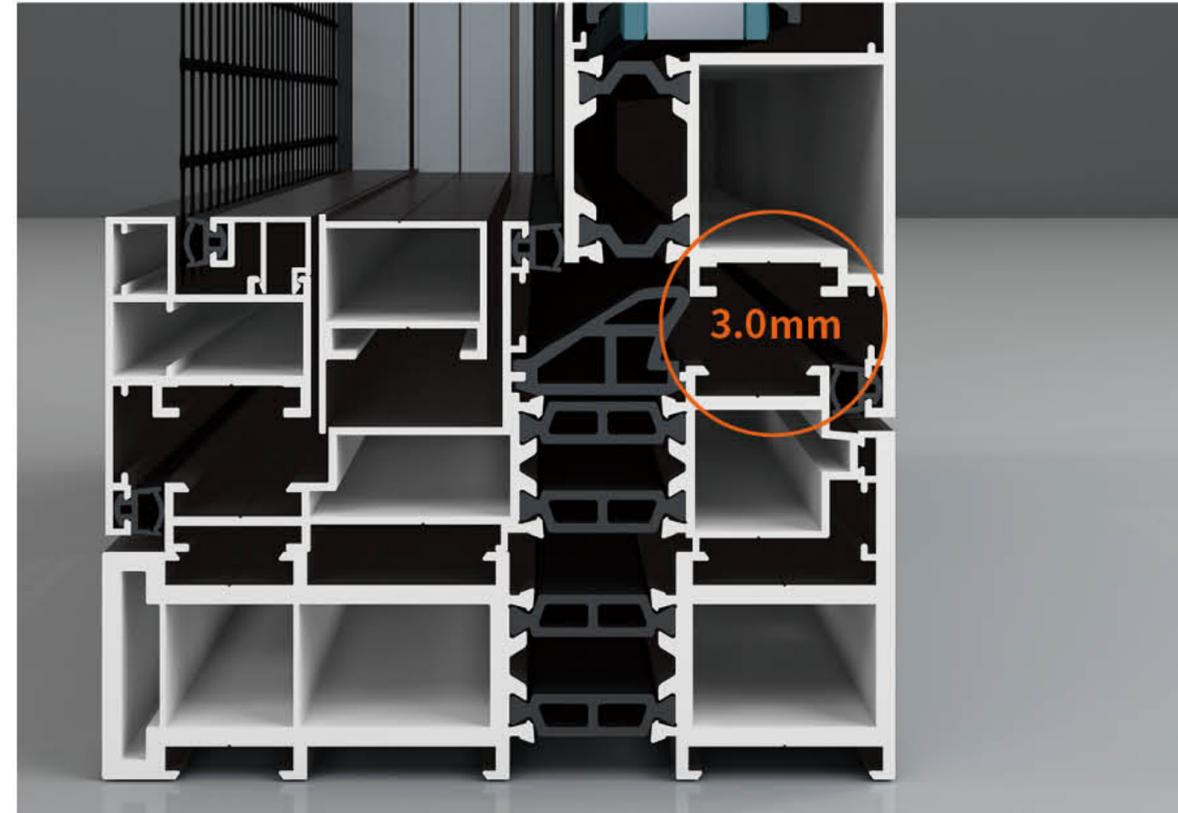

The thickness of MOSALEO hinge bearing position reaches 3.0mm, far exceeding the national standard GB 5237.3-2004. It can effectively prevent the window sash from falling due to the sliding wire of the hinge mounting fixing screw.




MOSALEO 20 SAFETY PRECAUTIONS

慕莎尼奥·20道 安全 防护



慕莎尼奥可配 6.0 厚国家级专利承重铰链，80KG 超强承重，NSST 盐雾测试 1000H 抗疲劳循环启闭 8 万次，确保玻扇使用安全。

MOSALEO is equipped with 6.0-thick national patented load-bearing hinge as standard, with 80kg super load-bearing capacity. The NSST salt spray test is 1000h, and the anti-fatigue cycle is opened and closed 80000 times to ensure the safety of the glass fan.

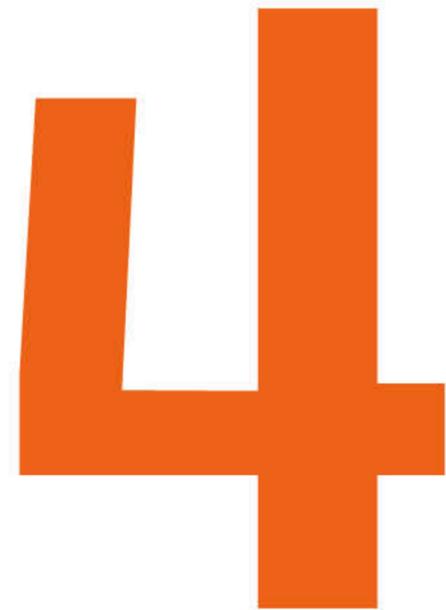

第四道 安全 防护
Fourth protection





MOSALEO 20 SAFETY PRECAUTIONS

慕莎尼奥·20道 安全 防护

5

第五道 安全 防护
Fifth protection



慕莎尼奥玻扇可配嵌入式安全限位器，
250mm 的安全开启量确保了儿童开启安全。

MOSALEO glass fan is equipped with embedded safety limiter as standard,
The 250mm safe opening amount ensures the safety of children.





MOSALEO 20 SAFETY PRECAUTIONS

慕莎尼奥·20道 安全 防护



慕莎尼奥防盗格配有 5A 级钥匙式安全防护锁，防止儿童高空坠落、防攀爬；需要开启时也可以打开，紧急逃生更安全。

MOSALEO anti-theft case is equipped with 5A key type safety protection lock to prevent children from falling and climbing from high altitude; it can also be opened when it needs to be opened, making emergency escape safer.



6

第六道 安全 防护
Sixth protection





MOSALEO 20 SAFETY PRECAUTIONS


慕莎尼奥·20道 安全 防护

- 超强静音
SUPER MUTE
- 隔热性强
STRONG HEAT INSULATION
- 水密性强
STRONG WATER TIGHTNESS
- 气密性强
STRONG AIR TIGHTNESS
- 安全性强
STRONG SECURITY



慕莎尼奥全系可配3.0mm防盗管，可抗 2.5H 暴力防盗防撬破坏。

MOSALEO glass fan is equipped with embedded safety limiter as standard. The 250mm safe opening amount ensures the safety of children.

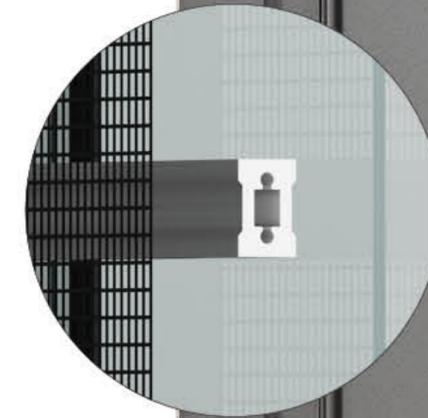

7

第七道 安全 防护
Seventh protection






MOSALEO 20 SAFETY PRECAUTIONS

慕莎尼奥·20道 安全 防护

8

第八道 安全 防护
Eighth protection

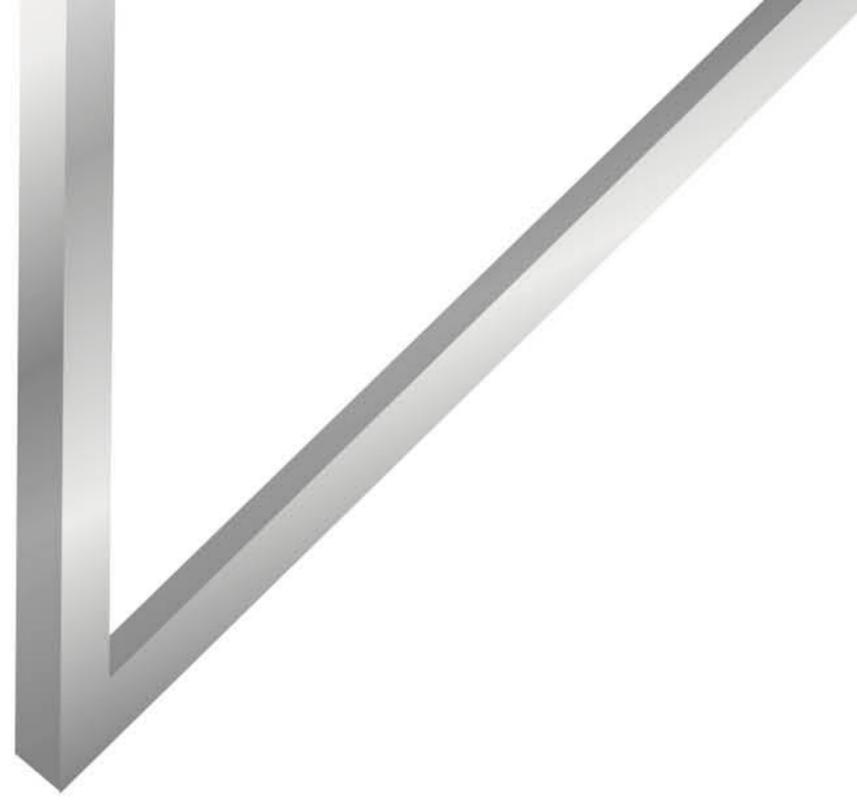

- 超强静音
SUPER MUTE
- 隔热性强
STRONG HEAT INSULATION
- 水密性强
STRONG WATER TIGHTNESS
- 气密性强
STRONG AIR TIGHTNESS
- 安全性强
STRONG SECURITY



可上下滑动开关

慕莎尼奥可配抗扭测试超 45N.m 的 5A 级儿童锁执手，更安全，更防护

MOSALEO can be equipped with a torsion test exceeding 45N. M 5A child lock handle, safer and more protective





传统门窗普遍采用：
双锁点设计，存在撬坏隐患；
窗户开启位不可控；
普通五金执手，儿童可轻易开关窗户；
铰链厚度偏薄，存在窗扇掉落隐患

慕莎尼奧門窗

VS

传统門窗



安全限位器



6.0 加厚铰链



慕莎尼奧門窗：
采用多点锁安装，360度无死角升级窗扇锁点位，
防撬性能加倍，更安全、更密封

Adopt multi-point lock installation, and upgrade the window sash lock position
without dead angle in 360 degrees,
Double anti prying performance, safer and more sealed





MOSALEO 20 SAFETY PRECAUTIONS

慕莎尼奥·20道 安全 防护

9

第九道 安全 防护
Ninth protection

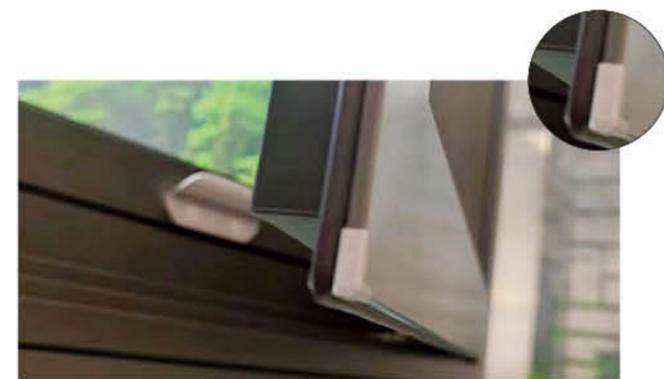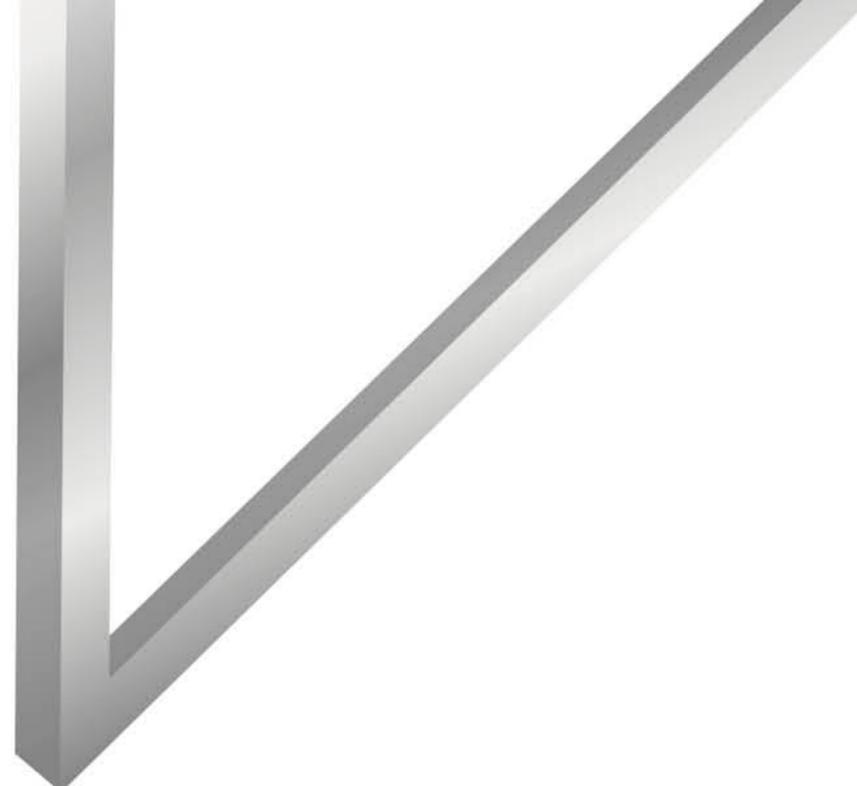

慕莎尼奥玻扇配 R5 钢护角，欧标槽护角。防止儿童碰头、划手受伤。
(也可升级为无缝焊接工艺)

MOSALEO glass fan is equipped with R5 steel angle protector and European standard groove angle protector. Prevent children from hitting their heads and rowing hands.





MOSALEO 20 SAFETY PRECAUTIONS

慕莎尼奥·20道 安全 防护

10

第十道 安全 防护
Tenth protection



慕莎尼奥可配拉力为 3 吨的 6.0 钢芯重型 SUS304 防坠绳，防止窗扇高空坠落。



MOSALEO is equipped with a standard 6.0 steel core heavy-duty SUS304 fall arrest rope with a tension of 3T to prevent the window sash from falling from high altitude.




MOSALED 20 SAFETY PRECAUTIONS

慕莎尼奧·20道 安全 防护

11

第十一道 安全 防护
Eleventh protection

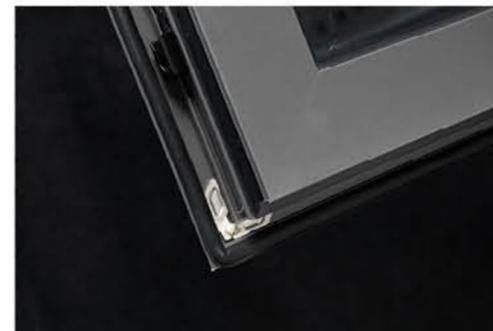

慕莎尼奧框、扇均使用 SUS304 加强型注胶组角片，注胶组角能承受力 8000N（800 公斤以上），保持稳定不晃动，提高整窗安全性能。

SUS304 reinforced glue injection group angle piece is used for MOSALED frame and fan. The glue injection group angle can bear 8000n (above 800kg), keep stable and improve the safety performance of the whole window.



MOSALEO 20 SAFETY PRECAUTIONS

慕莎尼奥·20道 安全 防护

12

第十二道 安全 防护
The twelfth protection



慕莎尼奥可采用德国系统窗生产工艺，拼接涂断面胶后配高精密度膨胀注胶角码，窗框可抗拉强度 σ_b (MPa): ≥ 205 。

MOSALEO adopts the German system window production process. After splicing and coating the section glue, it is equipped with high-precision expansion glue injection angle code. The window frame has tensile strength σ_b (MPa): ≥ 205 .





MOSALEO 20 SAFETY PRECAUTIONS

慕莎尼奥·20道 安全 防护

13

第十三道 安全 防护
Thirteenth protection



可采用江阴海达汽车胶条
密封防护看得见!

水密性 5 级, $\Delta P \geq 700\text{Pa}$;
气密性 6 级, $q_2 \leq 1.5$



MOSALEO 20 SAFETY PRECAUTIONS

慕莎尼奥·20道 安全 防护




14

第十四道 安全 防护
The fourteenth protection



慕莎尼奥可配双层防火钢化玻璃，
可防护 **1000°** 以下高温；
可选配 LOW-E 玻璃、夹胶玻璃、防弹玻璃

MOSALEO is equipped with double-layer fire-resistant tempered glass as standard, which can protect against high temperature below 1000 °C; Available with LOW-E glass, laminated glass and bulletproof glass

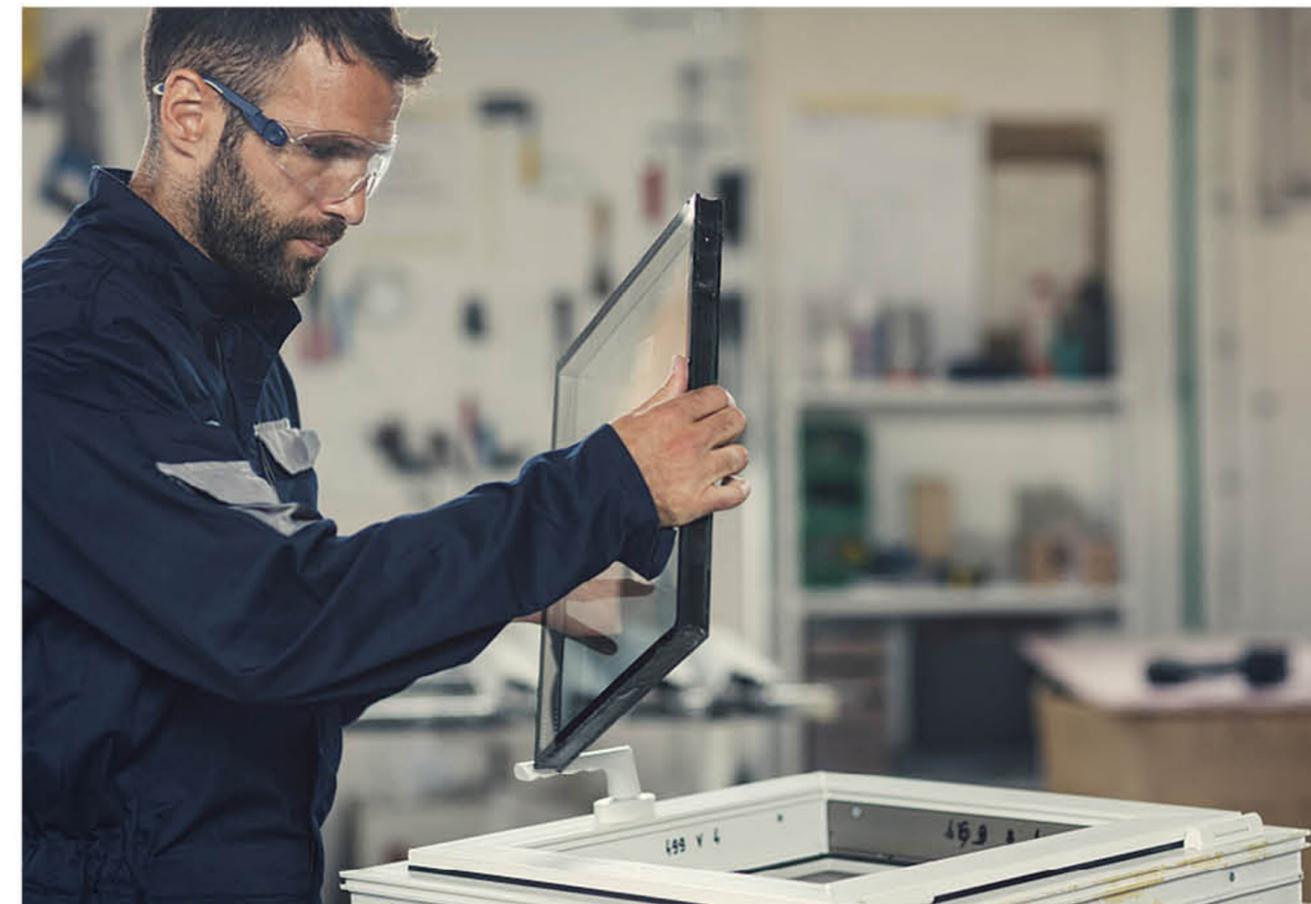




MOSALEO 20 SAFETY PRECAUTIONS

慕莎尼奥·20道 安全 防护

15

第十五道 安全 防护
The fifteenth protection

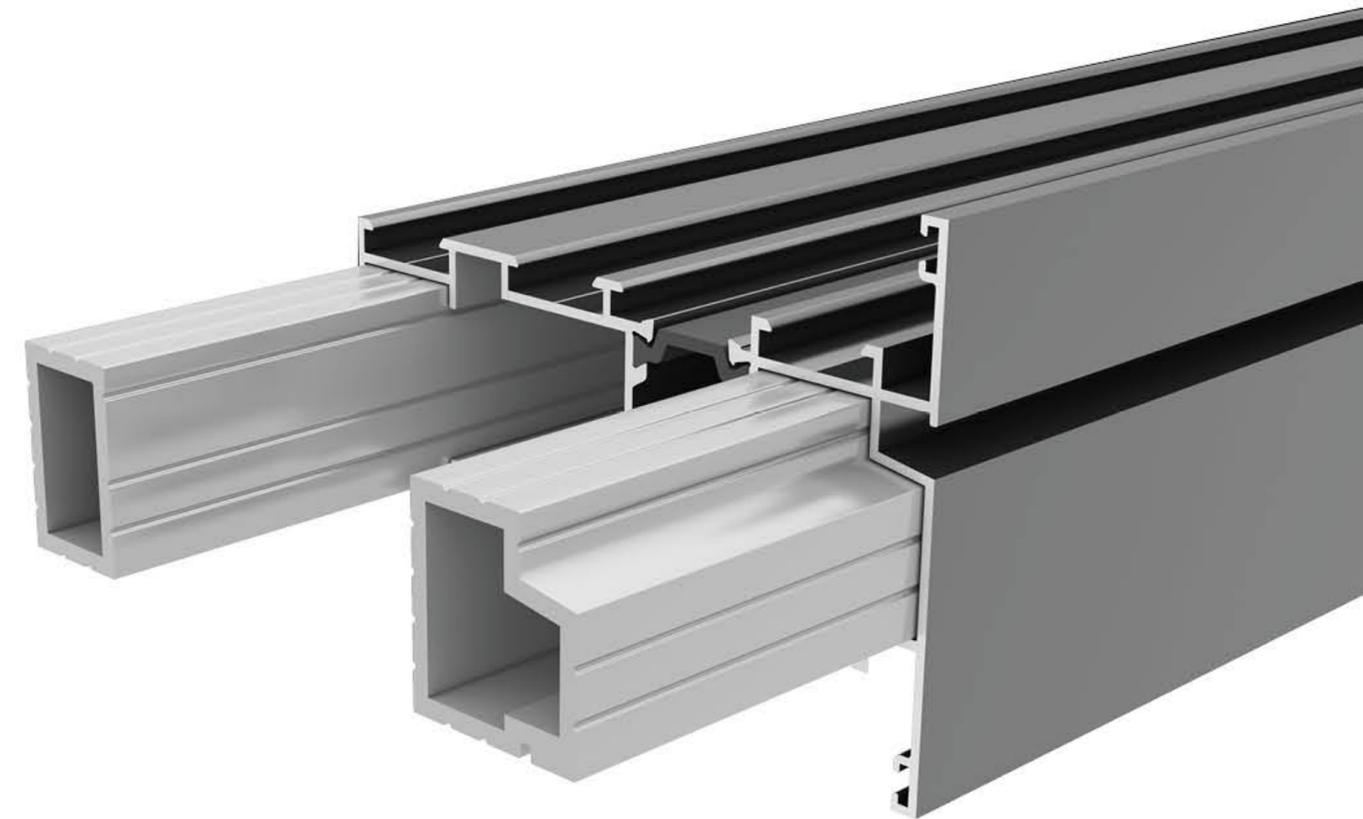

慕莎尼奥使用 铝穿钢幕墙钢衬安装工艺标准，大幅度提高窗户抗风压性能。

MOSALEO uses the installation process standard of steel lining of aluminum steel curtain wall to greatly improve the wind pressure resistance of windows.



MOSALED 20 SAFETY PRECAUTIONS

慕莎尼奧·20道 安全 防护

16

第十六道 安全 防护
The sixteenth protection



性能安心守护：
抗风压远超 9 级， $P3 \geq 5.0kPa$;

Performance security guard:
Wind pressure resistance far exceeds level 9, $P3 \geq 5.0kPa$;






MOSALEO 20 SAFETY PRECAUTIONS

慕莎尼奥·20道 安全 防护

17

第十七道 安全 防护

The seventeenth protection

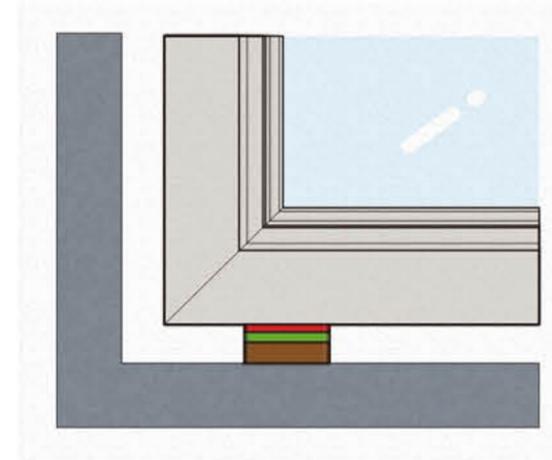

慕莎尼奥可配挤压玻璃垫块辅件

慕莎尼奥可配挤压玻璃垫块辅件，
360°保护玻璃的同时避免玻璃掉落。

MOSALEO is equipped with extruded glass cushion block accessories as standard,
360° to protect the glass from falling.

解决材料杂乱导致窗框沉降的问题
解决接缝处垫块外露导致的渗水问题
解决材料导热产生的结露问题



应用优点

多种规格 灵活施工

垫块多种厚度规格，可根据需要自由组合厚度，更方便现场施工

保温材料 避免热桥

垫块材质采用保温材料，避免形成热桥及室内侧冷凝水的产生

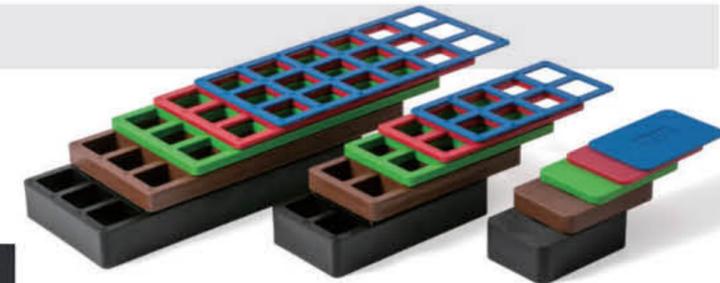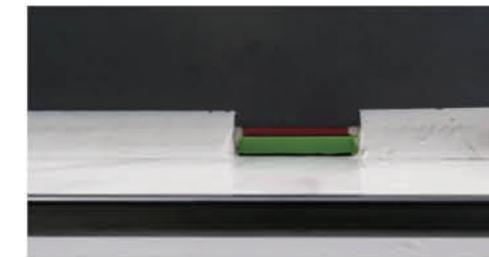

硬塑材质 防腐抗压

聚丙烯硬塑材质，硬质、耐腐蚀，长期受压不变形，防止木楔等垫块因垫块变形、腐烂造成窗框沉降变形

缩减工序 保障密性

垫块隐藏于接缝内，安装后不取出，不影响后续施工，避免木楔等垫块取出后二次补缝造成的工序等待、工序交叉及补缝处水密性、气密性不良的隐患



MOSALEO 20 SAFETY PRECAUTIONS

慕莎尼奥·20道 安全 防护



接缝填充 - 微膨胀填缝剂

专用防水材料：可采用专业日本配方填缝剂，增强填缝牢固度，防水效果大大增强，让水无缝可渗，增强密封保温性；

special waterproof material: professional Japanese formula joint filler is used to enhance the firmness of joint filling, greatly enhance the waterproof effect, make the water seamless and permeable, and enhance the sealing and heat preservation performance.

18


第十八道 安全 防护
18th protection



使用方法



由于填充材料、工艺选择不合理导致的接缝密封失效渗水

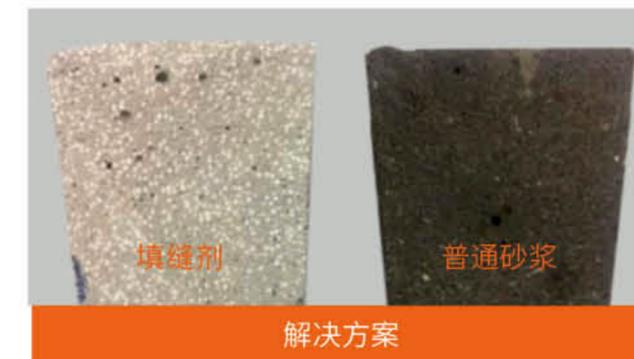

我们通过技术手段，改善填缝剂的保水效果及柔韧性，使其防渗等级达到 P6 级别；浸水 7 天后的抗渗效果。



MOSALEO 20 SAFETY PRECAUTIONS

慕莎尼奥·20道 安全 防护

19


第十九道 安全 防护
19th protection




角钢外挂式安装方案

该方案适用于北方有外墙保温层的结构，窗框安装在保温层上，以达到最佳的保温效果；外挂角钢与墙面连接采用隔热垫块进行阻隔，避免产生热桥。


下框固定采用方形的防腐垫块固定；窗框与室内侧采用防水隔汽膜密封，窗框与室外侧采用防水透汽膜密封。

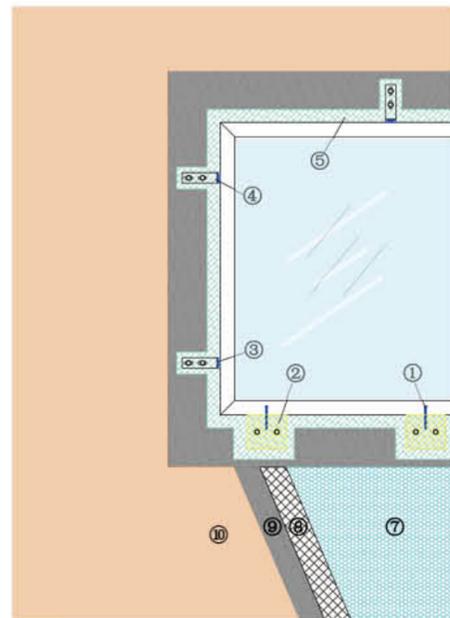

上部 and 下部截面图

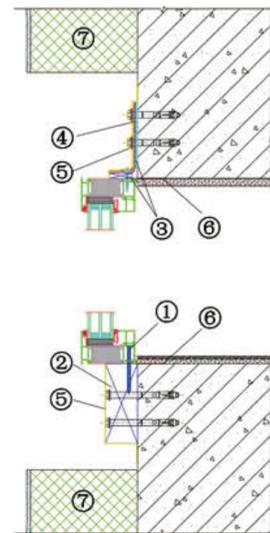

侧部截面图

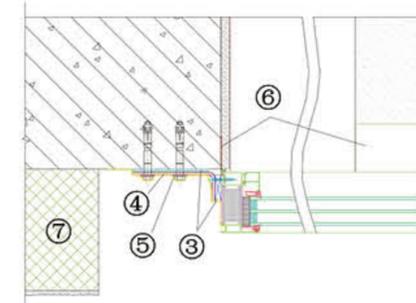

对应材料

Corresponding materials

- 1 福里事欧式自切螺钉
- 2 防腐支撑垫块
- 3 木质隔热垫块
- 4 角钢支架
- 5 福里事防水透汽膜
- 6 福里事防水隔汽膜
- 7 外墙保温材料
- 8 保温板外侧网格布
- 9 室外抹灰层
- 10 室外装饰面

方案特点

Scheme features

最佳的保温性

窗框安装在保温层上，使得等温线大致在同一平面，获得最佳保温效果；窗框与连接件，连接件与墙体之间的隔热垫块有效阻止形成热桥。

良好的水密/气密性

室外防水透汽膜可有效阻止雨水通过接缝渗入到墙体，同时接缝内的水汽可以扩散到室外；室内侧防水隔汽膜分隔室内外环境，可阻止室内水汽扩散至接缝区域形成冷凝发霉。

安全性能高

欧式自切螺钉通过螺牙切入到墙体基材，抗拉拔及抗剪强度均可满足使用要求。

安装·更“严”：打破传统安装工序，可采用更严谨的三层防水安装工艺
(第一层防水涂料 第二层填缝剂 第三层外墙密封胶)

special bearing blocks: large glass special bearing blocks are used, which are safer, more compression resistant and more corrosion resistant than ordinary wood blocks;



MOSALEO 20 SAFETY PRECAUTIONS

慕莎尼奥·20道 安全 防护



20

第二十道 安全 防护
20th protection



固定·更“稳”：安装安全靠固定，慕莎尼奥可采用欧式自切螺丝，拉拔力比普通塑料膨胀螺丝受力强 10 倍以上。


more "strict" installation: break the traditional installation process and adopt a more rigorous three-layer waterproof installation process (the first layer of waterproof coating, the second layer of joint sealant and the third layer of exterior wall sealant)

门窗易装钉 使用说明

■ 配套工具：

T30 批头	
6.5 冲击钻头	


■ 安装方式：

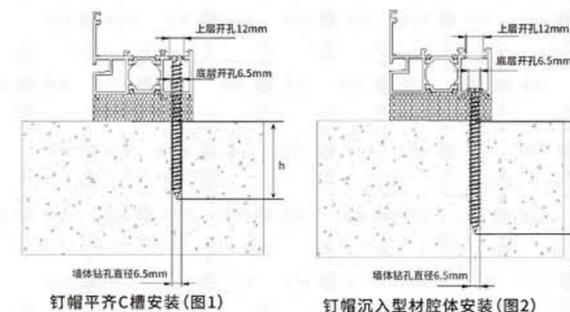


注意事项：

1. 在空心或低强度的基材上钻孔时应采用旋转档，避免使用锤钻。
2. 墙体打孔深度需大于螺钉拧入深度≥20mm 以上。
(混凝土h≥40mm / 灰砂砖、实心砖h≥60mm / 轻质砖h≥70mm)
3. 空心砖墙体上螺钉需要至少穿透两层。
4. 轻质砖墙体不需要开底孔。

使用方法 - 钻孔示意

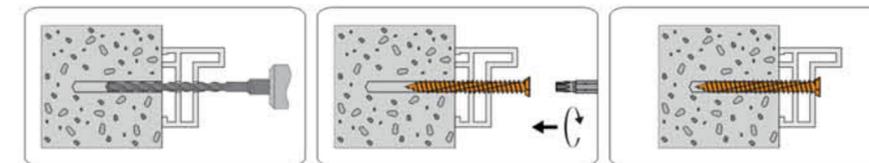


产品特点： 操作简单，省去胀套，安装效率更高
通过自带螺旋纹与墙体进行相互盘结咬合，从而有效锁定多孔砖 / 实心砖等特殊墙体且不破坏墙体结构。

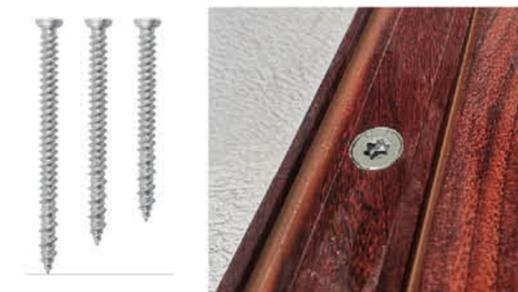

欧式 - 自切螺钉

“一钉通用”各类建筑墙体，简化安装步骤，效率更高更牢固
有效解决传统安装工艺因使用膨胀螺钉所带来的弊端：
气泡砖中松动 / 实心砖中开裂
最终造成门窗松动或坠落等安全问题

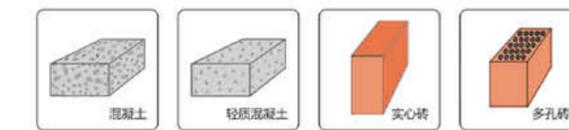

基本适用于目前所见到的各种墙体材料
一钉通用，解决目前复杂墙体下对固定螺钉种类的选择





门窗工艺与美学

高性能门窗体验

慕莎尼奥的框、扇均使用SUS304加强型注胶组角片，注胶组角能承受力8000N（800公斤以上），保持稳定不晃动，提高整窗安全性能。

The frame and leaf of musanio use SUS304 reinforced glue injection group corner pieces, The angle bearing capacity of the glue injection group is 8000n (above 800kg), Keep stable without shaking, and improve the safety performance of the whole window.



门窗的本质是隔绝室外，传统的门窗，能防风挡雨，但隔绝不了噪音的困扰，而我们能为您守护一个安静舒适的家。

全方位隔音技术

全方位隔音技术，解决室外噪音问题

平扇隔音：更贴合

单压线设计，改良不平整传统窗扇，关窗更贴合，降噪更有效

内嵌隔音：更紧密

窗框凹槽与窗扇紧锁嵌合，结构升级进一步阻挡噪音的入侵

≤ 36dB
室内声音



80dB
室外噪音

密封隔音：不留缝

全框密封，防止噪音通过缝隙进入室内，此外德国进口硅胶密封胶，防止热胀冷缩，持久使用不变形，密封性更好

双玻璃+多腔隔音：多层阻隔

多腔窗框，可配置双重中空玻璃，多重阻隔声音噪波，进一步削弱外部噪音



INNOVATIVE GLUE
INJECTION AND
ANGLE COMBINATION
PROCESS

创新注胶组角工艺

高性能门窗体验

The essence of doors and windows is to isolate the outside
Traditional doors and windows can protect against wind and rain,
But we can't get rid of the noise
And we can protect a quiet and comfortable home for you



MOSALEO
慕莎尼奥超安全门窗

槽、孔、胶条科学设计

慕莎尼奥采用德国系统窗生产工艺，
拼接涂断面胶后配高精度膨胀注胶角码，
窗框可抗拉强度 σ_b (MPa): ≥ 205 。

Musario adopts the German system window production process,
After the cross-section glue is applied to the splicing, the high-precision expansion glue injection corner code is equipped,
Tensile strength of window frame σ_b (MPa): ≥ 205 。

- **超强隔音隔热棉**
耐高温, 不易燃烧, 导热系数低, 大幅度提升隔热性能
- **多腔体隔热密封条**
采用多腔EPDM汽车级密封条, 强力隔热且持久密封不变形。
- **等温线隔热技术**
核心隔热材质位于同一直线, 形成统一防线, 严防冷、热气流失。

WINDOW DISPLAY

更安全·更安静



窗展示 -

Original patent design of gusset plate shrapnel
Maximum cushion oblique tongue closing force



WINDOW DISPLAY

113 侧压平移款

一、安全（防坠落）

1. 安装方式和开启方式都在室内
2. 开启、运动可达 10 万次
3. 纱扇内开，不会造成室外公共安全
4. 固定玻璃及压线都从室内安装

二、降噪

1. 可采用 5+24A+5 或者 5+9A+5+9A+5 中空玻璃
2. 结构和隔热断桥多腔体结构，可以有效降低声波的共振效应，阻止声音的传递，可以降低 50dB.

三、不占用室内空间

1. 平移侧压开启方式，不占用空间
2. 方便挂窗帘，不挡窗帘
3. 内外齐平结构，安全不碰头
4. 方便阳台晾晒衣物

四、开启量大

1. 单扇可做 1 米宽，通风效果好，视野开阔

五、挤压式密封

1. 通过把手传动，使滑轮横向运动，让玻璃整体挤压密封

六、锁闭结构

1. 整体挤压嵌入开启位，360°锁闭的同时还可以加装锁点

七、多级防风、防水设计

1. 通过挤压式密封玻璃贴紧被密封的三道复合发泡胶条，使得开启位不透风，不漏水

八、压线免打胶设计

纱扇、玻扇、固定玻璃都是室内安装，并且固定玻璃内外免打胶设计，确保了安装人员的安全

九、拆洗方便


打开金刚网，拧松便捷式螺帽，下面往外轻松即可拆卸，10s 便可拆卸。

Product Performance

产品性能

保温性能 6级 6W/(m ² ·K)	水密性能 5级 600PA	气密性能 8级 4.5 ≤ Q1 ≤ 3.0	抗风压性能 10级 2.5 ≤ P3 ≤ 4.0	隔音性能 2级 45dB
--	-------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------

产品壁厚 1.4mm	内扇 5mm+24AIR+5mm	固定 5mm+24AIR+5mm
-------------------	-------------------------	-------------------------

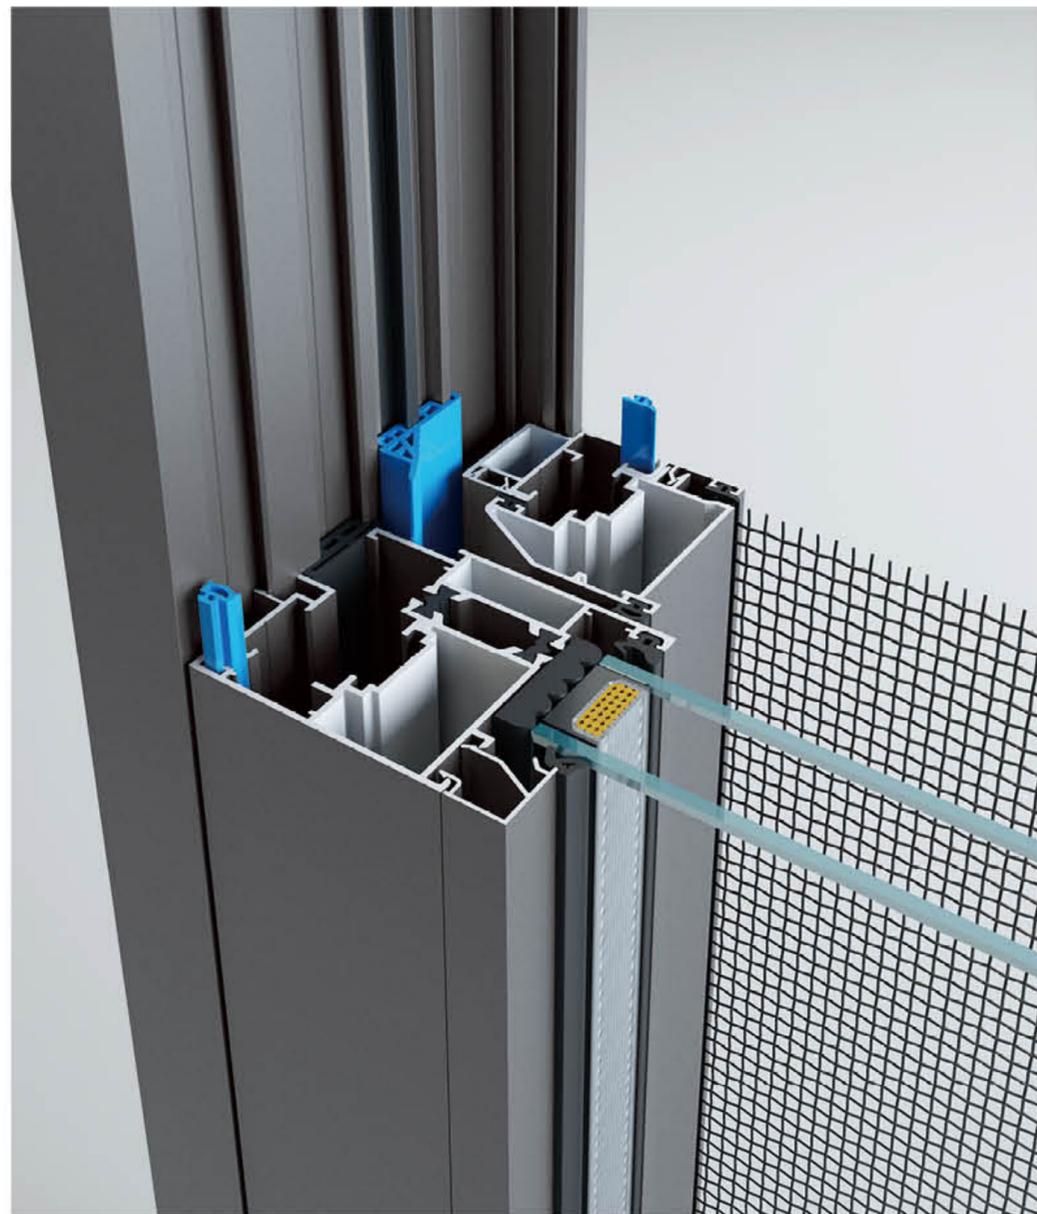



慕莎尼奥铰链承重位厚度达 3.0mm，
远超 GB 5237.3-2004 国家标准。
有效避免铰链安装固定螺丝滑丝导致窗扇掉落。



- 1、 嵌入式设计
Embedded design
- 2、 一体成型
Integrated molding
- 3、 超长质保
Super long warranty
- 4、 安全防护
Safety protection
- 5、 增强承重
Enhance load bearing

新一代 6.0 承重型防风铰链
10+ 万次反复开闭仍使用顺畅

WINDOW DISPLAY

113 双内开款

1. 边框一体挡边设计，更具有抗风压性能。
2. 玻扇、纱扇内平开开启方式，避免窗扇坠落。
3. 窗扇齐平设计，安全不碰头。
4. 纱扇上加装 3.0mm 防盗管，安全防盗。
5. 纱扇可以使用 5A 级带钥匙儿童弹跳锁，安全实用。
6. 可配 5+24A+5 高强度大中空设计，可内置磁控百叶，保持个人隐私。
7. 三道汽车级复合发泡胶条，隔音隔热。
8. 玻璃全部内装，免打胶设计
9. 内开内倒功能，具有微通风效果的同时确保安全。
10. 直角、斜边、圆弧三款压线



Product Performance 产品性能

保温性能 **6级** 水密性能 **5级** 气密性能 **8级** 抗风压性能 **10级** 隔音性能 **2级**
(W/m²·K) (600Pa) (4.5 ≤ Q1) 3.0 (2.5 ≤ P3) 4.0 (dB)

产品壁厚 **2.0mm** 内扇 **5mm+24AIR+5mm** 圆玻 **5mm+24AIR+5mm**



汽车级密封胶条 敢与时间较韧性



耐老化 | 韧性好 | 密封性强 |
 Aging resistance | good toughness | strong sealing |





全钢欧标四件套

ALL STEEL EUROPEAN STANDARD FOUR
PIECE SET

5MM 的实心底槽与 5MM 实心承重支臂结合
安全与使用双收。



慕莎尼奥防盗格配有 5A 级钥匙式安全防护锁，防止儿童高空坠落、防攀爬、
需要开启时也可以打开，紧急逃生更安全。

MOSALEO anti-theft case is equipped with 5A key type safety protection lock to prevent children from falling from
height and climbing. It can also be opened when it needs to be opened, making emergency escape safer.



WINDOW DISPLAY

113 窗纱一体款

1. 边框一体挡边设计，更具有抗风压性能。
2. 窗扇齐平设计，安全不碰头。
3. 三道汽车级复合发泡胶条，隔音隔热。
4. 玻璃全部内装，免打胶设计
5. 固定防护栏和开启防护栏均可做
6. 带副框设计，牢固稳定
7. 可装配 6.0 厚玻璃铰链，安全不掉扇
8. 做用双高执手，极致的使用体验
9. 隐藏式、地漏式排水结构，美观科学
10. 直角、斜边、圆弧三款压线任君选择。
11. 可配 5+24A+5 高强度大中空设计，可内置磁控百叶。保持个人隐私。




Product Performance 产品性能

保温性能 6级 6W/(m ² ·K)	水密性能 5级 600PA	气密性能 8级 4.5 ≤ Q2 ≤ 9.0	抗风压性能 10级 3.5 ≤ P3 ≤ 4.0	隔音性能 2级 45dB
产品壁厚 2.0mm	内扇 5mm+24AIR+5mm	圆玻 5mm+24AIR+5mm		



不锈钢传动盒

STAINLESS STEEL TRANSMISSION BOX

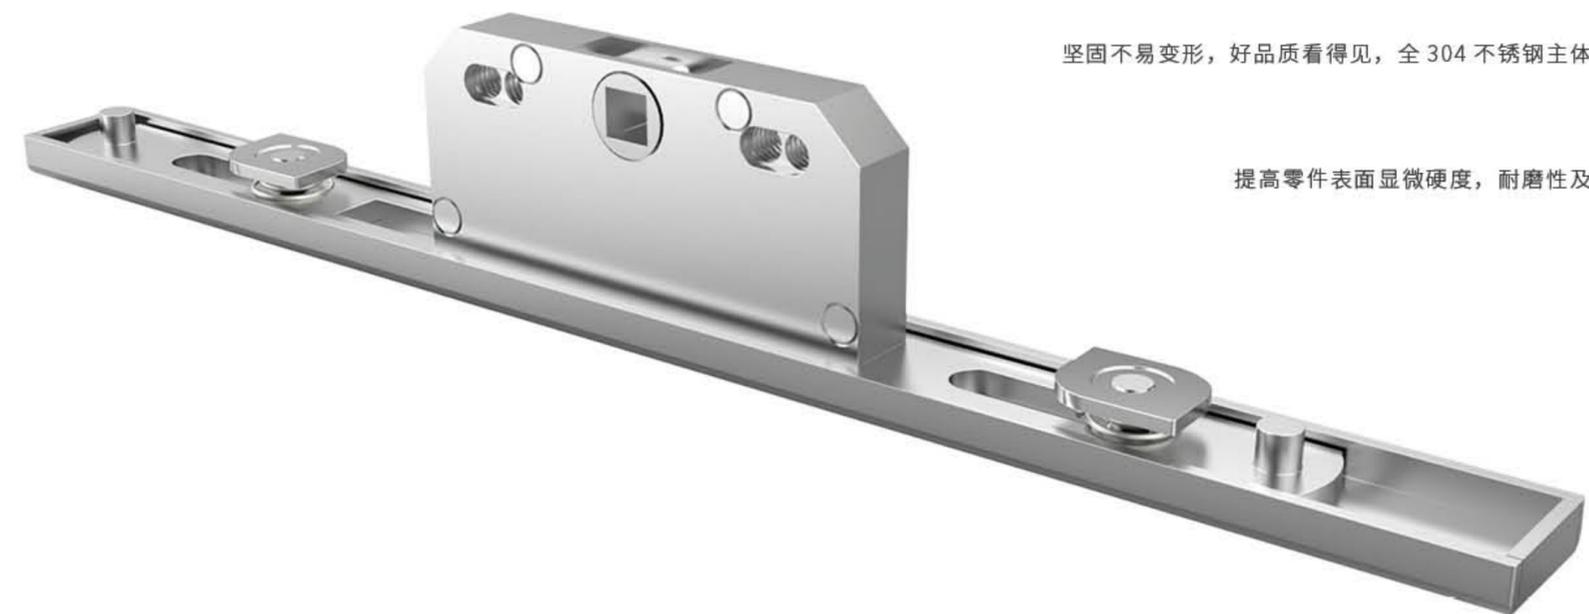


规格多样化：
提供 7.5-10-15-20-25-30-35 规格，适合多种门窗使用。

拒绝卡顿：
经过细密的加工处理，保证产品不会出现卡顿现象，滚动自如。

厚实稳固：
坚固不易变形，好品质看得见，全 304 不锈钢主体，硬度强，不生锈又耐用。

表面平滑：
提高零件表面显微硬度，耐磨性及耐腐蚀性，延长疲劳寿命。



90°隐形铰链

多规格 / 硬度强 / 性价比高

MULTIPLE SPECIFICATIONS/
STRONG HARDNESS/
HIGH-COST PERFORMANCE

慕莎尼奥铰链承重厚度达 3.0mm，
远超 GB 5237.3-2004 国家标准。
有效避免铰链安装固定螺丝滑丝导致窗扇掉落。

Convenient installation: plug-in design, fixed with hexagon screws, easy installation.
Nylon gasket: with the design of nylon gasket, the noise problem is solved and the beauty of the product is maintained.
Stainless steel: 304 stainless steel, thickened antirust steel, visible texture.



慕莎尼奥可配挤压玻璃垫块辅件，
360°保护玻璃的同时避免玻璃掉落。

专用承重垫块：可采用大玻璃专用承重垫块，
比普通木头垫块更安全、更抗压、耐腐蚀性更强；

MOSALEO is equipped with extruded glass cushion block
accessories as standard, which can protect the glass 360°
and prevent the glass from falling.



WINDOW DISPLAY

113 平开门款

慕莎尼奥玻璃扇配 R5 钢护角，欧标槽护角。防止儿童碰头，划手人受伤。

慕莎尼奥可配拉力为 3 吨的 6.0 钢芯重型 SUS304 防坠绳，防止窗扇高空坠落。

慕莎尼奥全系可采用降落伞绳索同款材质原料：聚酰胺 pa66 多腔体尼龙隔热条，确保断桥窗扇的安全。



Product Performance 产品性能

保温性能 6级 6W/(m ² ·K)	水密性能 5级 500PA	气密性能 8级 4.5 ≤ Q2) 3.0	抗风压性能 10级 3.5 ≤ P3) 4.0	隔音性能 2级 45dB
产品壁厚 1.4mm	内扇 5mm+24AIR+5mm	圆玻 5mm+24AIR+5mm		



WINDOW DISPLAY

WZD 推拉窗系列

上滑可采用导轮防撞设计，配合不锈钢轨道下滑，推拉效果更静音耐磨。

3种排水方式结合（下沉式排水，侧向排水，隐藏式排水）同时4道气密加强防护，防止雨水倒灌。

每个推拉扇都带有三防合一（防撞，防脱落，防盗）的固定块。并且下滑自带防脱挡板，无惧推拉扇脱轨坠落和台风暴雨天气。


五金锁具可配带儿童安全锁的全自动碰锁。

可选配加装：1. 大扶手 2. 防护栏式晾衣架



Product Performance 产品性能

保温性能 6级 (W/m ² ·K)	水密性能 5级 800PA	气密性能 8级 4.5 ≤ Q2 3.0	抗风压性能 4级 3.5 ≤ P3 4.0	隔音性能 2级 45dB
产品壁厚 1.4mm	内扇 5mm+12AIR+5mm	固定 5mm+12AIR+5mm		

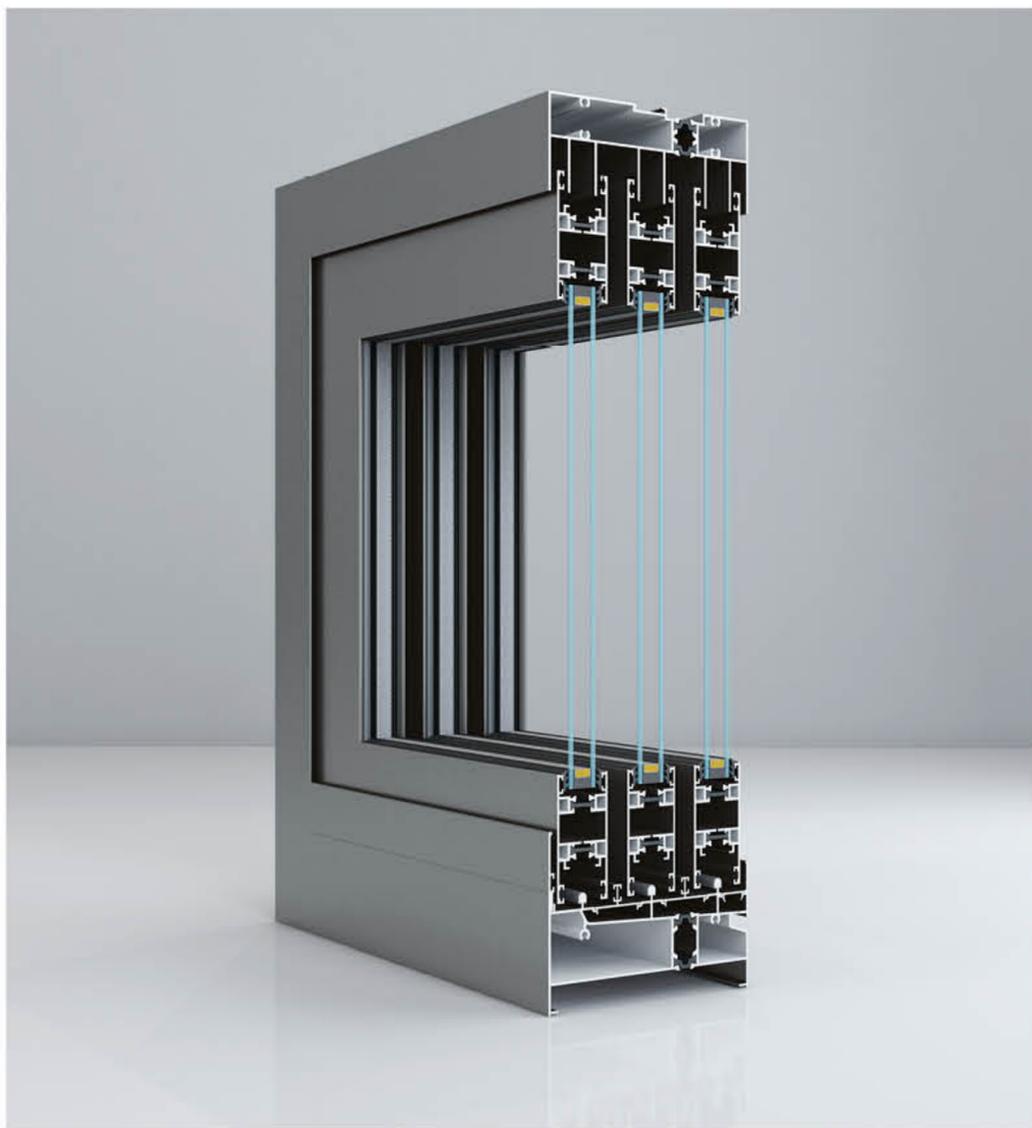


DOORS DISPLAY

40 推拉门系列

-  超强静音
SUPER MUTE
-  隔热性强
STRONG HEAT INSULATION
-  水密性强
STRONG WATER TIGHTNESS
-  气密性强
STRONG AIR TIGHTNESS
-  安全性强
STRONG SECURITY

Product Performance 产品性能

保温性能 6级 6W/(m ² ·K)	水密性能 5级 500PA	气密性能 8级 4.5 ≤ Q2 ≤ 3.0	抗风压性能 4级 3.5 ≤ P3 ≤ 4.0	隔音性能 2级 45dB
产品壁厚 1.4mm	内扇 5mm+15AIR+5mm	固定 5mm+15AIR+5mm		

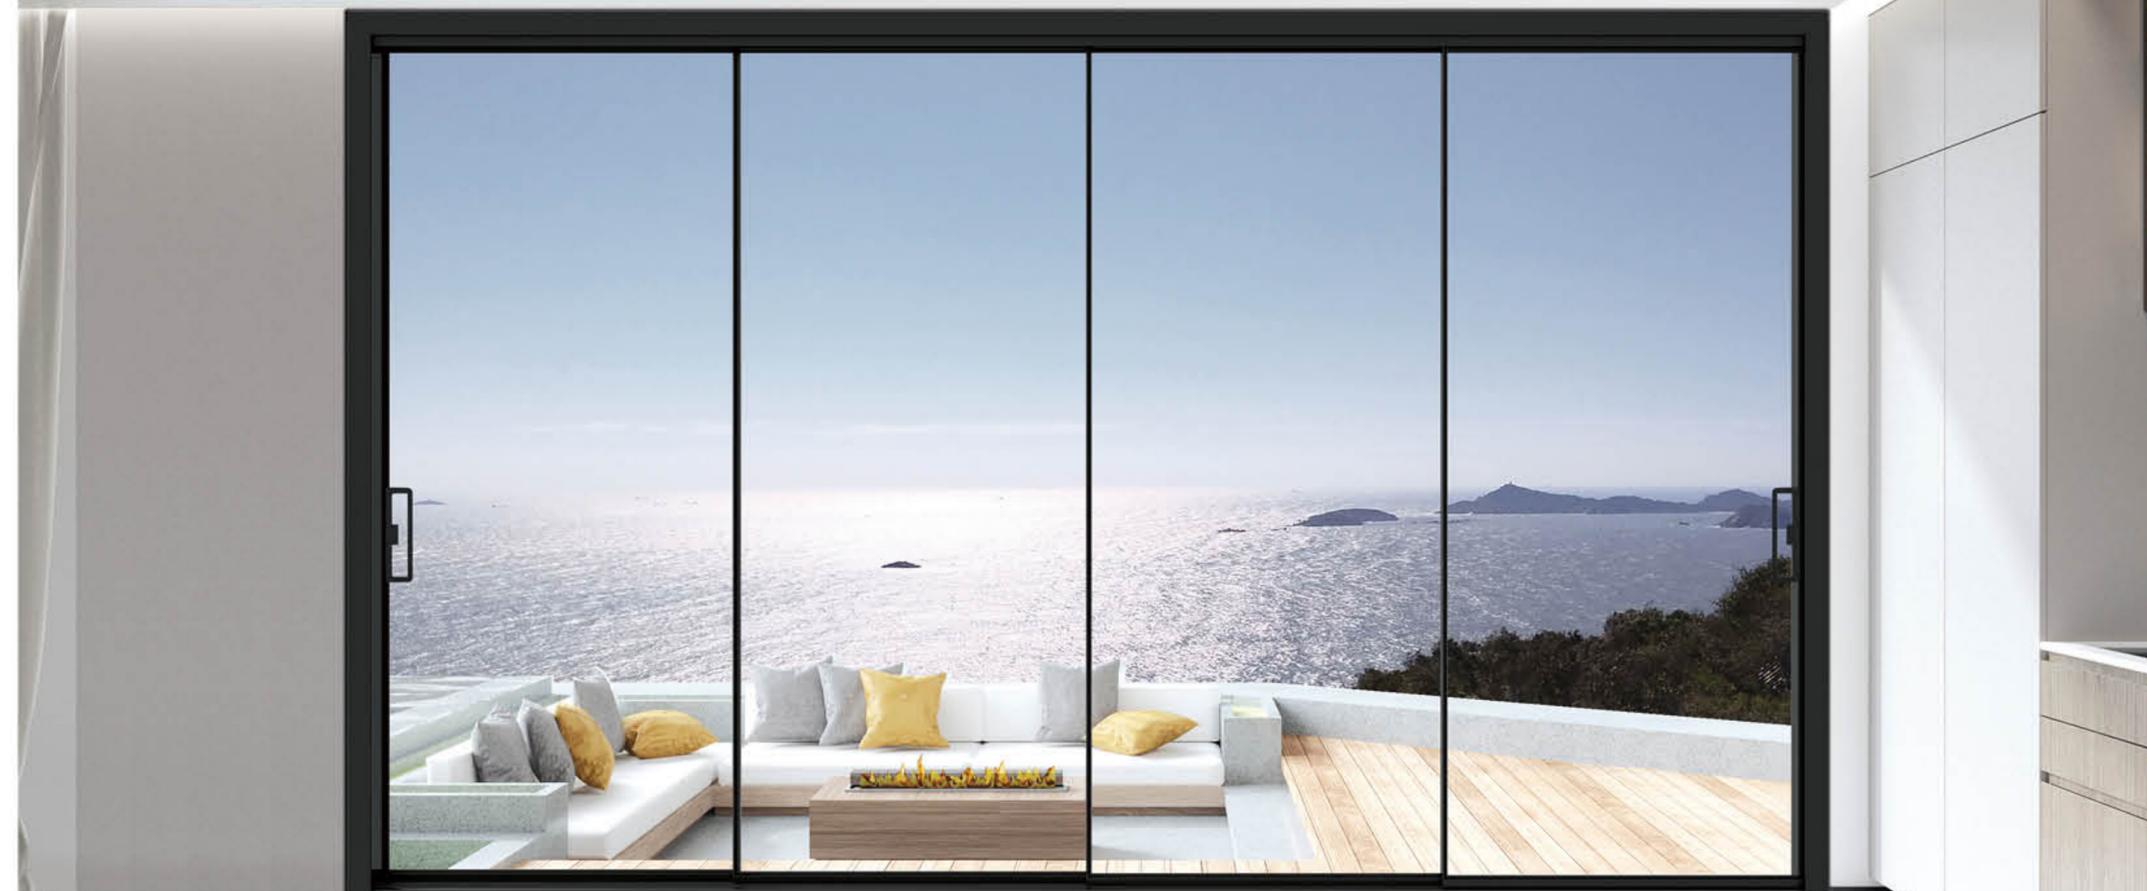

WINDOW DISPLAY

WZE126 六轨非断桥推拉窗

上滑可采用导轮防撞设计，配合不锈钢轨道下滑，推拉效果更静音耐磨。

3种排水方式结合（下沉式排水，侧向排水，隐藏式排水）同时4道气密加强防护，防止雨水倒灌。

每个推拉扇都带有三防合一（防撞，防脱落，防盗）的固定块。并且下滑自带防脱挡板，无惧推拉扇脱轨坠落和台风暴雨天气。

五金锁具可配带儿童安全锁的全自动碰锁。

可选配加装：1. 大扶手 2. 防护栏式晾衣架



Product Performance
产品性能

保温性能 6级
6W/(m²·K)


水密性能 5级
500PA

气密性能 8级
4.5 ≤ Q2) 3.0

抗风压性能 4级
3.5 ≤ P3) 4.0

隔音性能 2级
45dB

产品壁厚 1.4mm 内扇 5mm+16AIR+5mm 固玻 5mm+16AIR+5mm

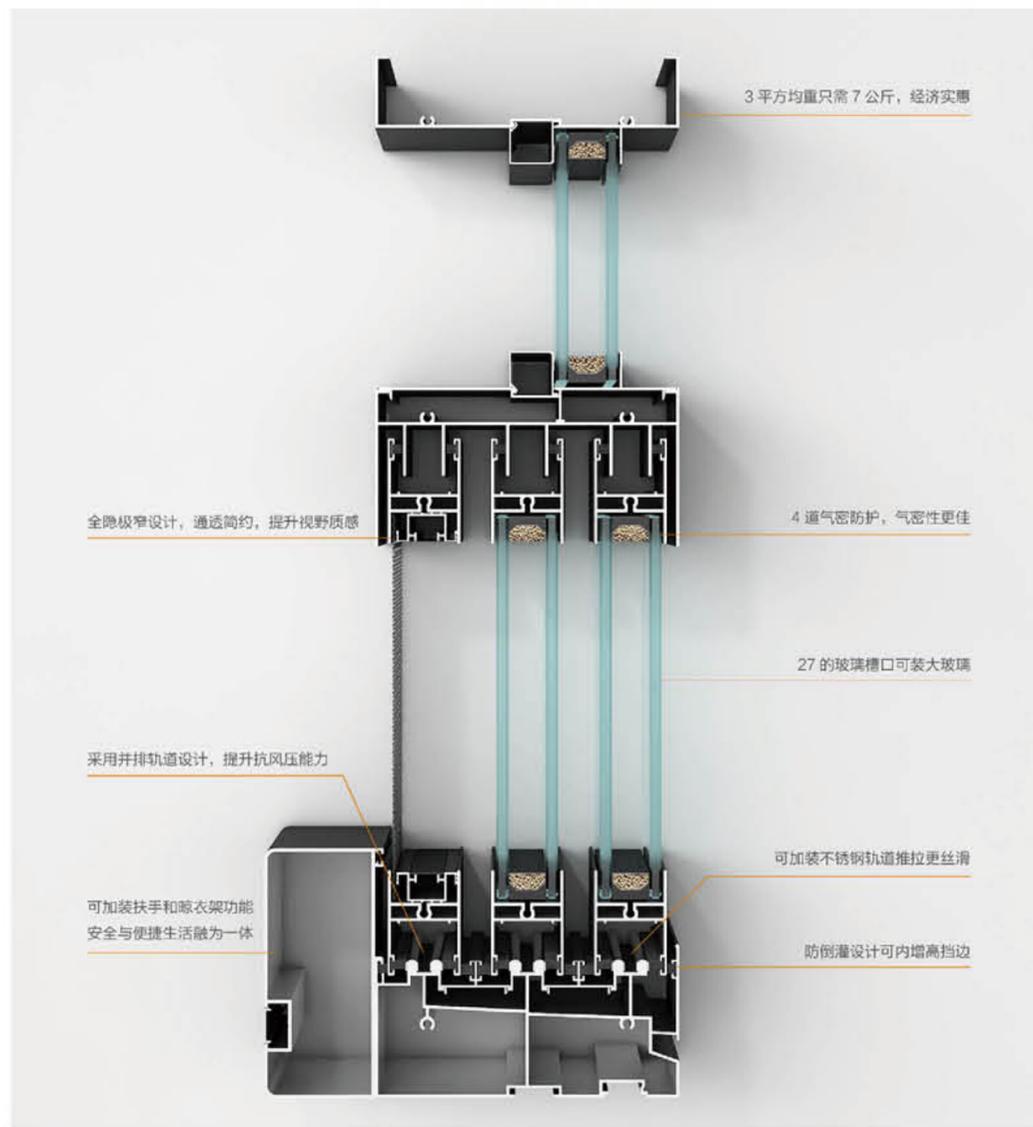

多功能晾晒防护栏 FLOOR DRAIN DRAINAGE

独特支撑立式防护栏，可晾晒日常衣物，安全与便捷生活融为一体，颜值、实用 1+1。

Unique support vertical protective guardrail, can air daily clothes, safety and convenient life integration, appearance level, practical 1.1.




  中国人民保险
本产品由中国人民保险股份有限公司承保



隐藏式排水

流畅，美观：
有效排水，避免水流倒灌及堵塞现象。

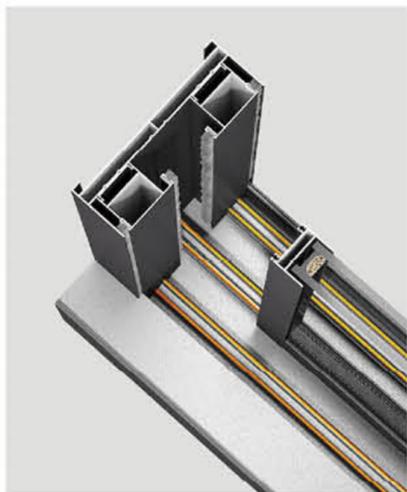

双轮六轨道设计

高度承重，受力平衡不摇晃
可实现大玻璃，大视野



WINDOW DISPLAY

WZE126 六轨断桥推拉窗

上滑可采用导轮防撞设计，配合不锈钢轨道下滑，推拉效果更静音耐磨。

3种排水方式结合（下沉式排水，侧向排水，隐藏式排水）同时4道气密加强防护，防止雨水倒灌。

每个推拉扇都带有三防合一（防撞，防脱落，防盗）的固定块。并且下滑自带防脱挡板，无惧推拉扇脱轨坠落和台风暴雨天气。

五金锁具可配带儿童安全锁的全自动碰锁。

可选配加装：1. 大扶手 2. 防护栏式晾衣架



Product Performance 产品性能

保温性能 6级
(9W/m²·K)



水密性能 5级
(800PA)

气密性能 8级
(4.5 ≤ Q2) 3.0

抗风压性能 4级
(3.5 ≤ P3) 4.0

隔音性能 2级
(45dB)

产品壁厚 1.4mm 内扇 5mm+16AIR+5mm 圆玻 5mm+16AIR+5mm

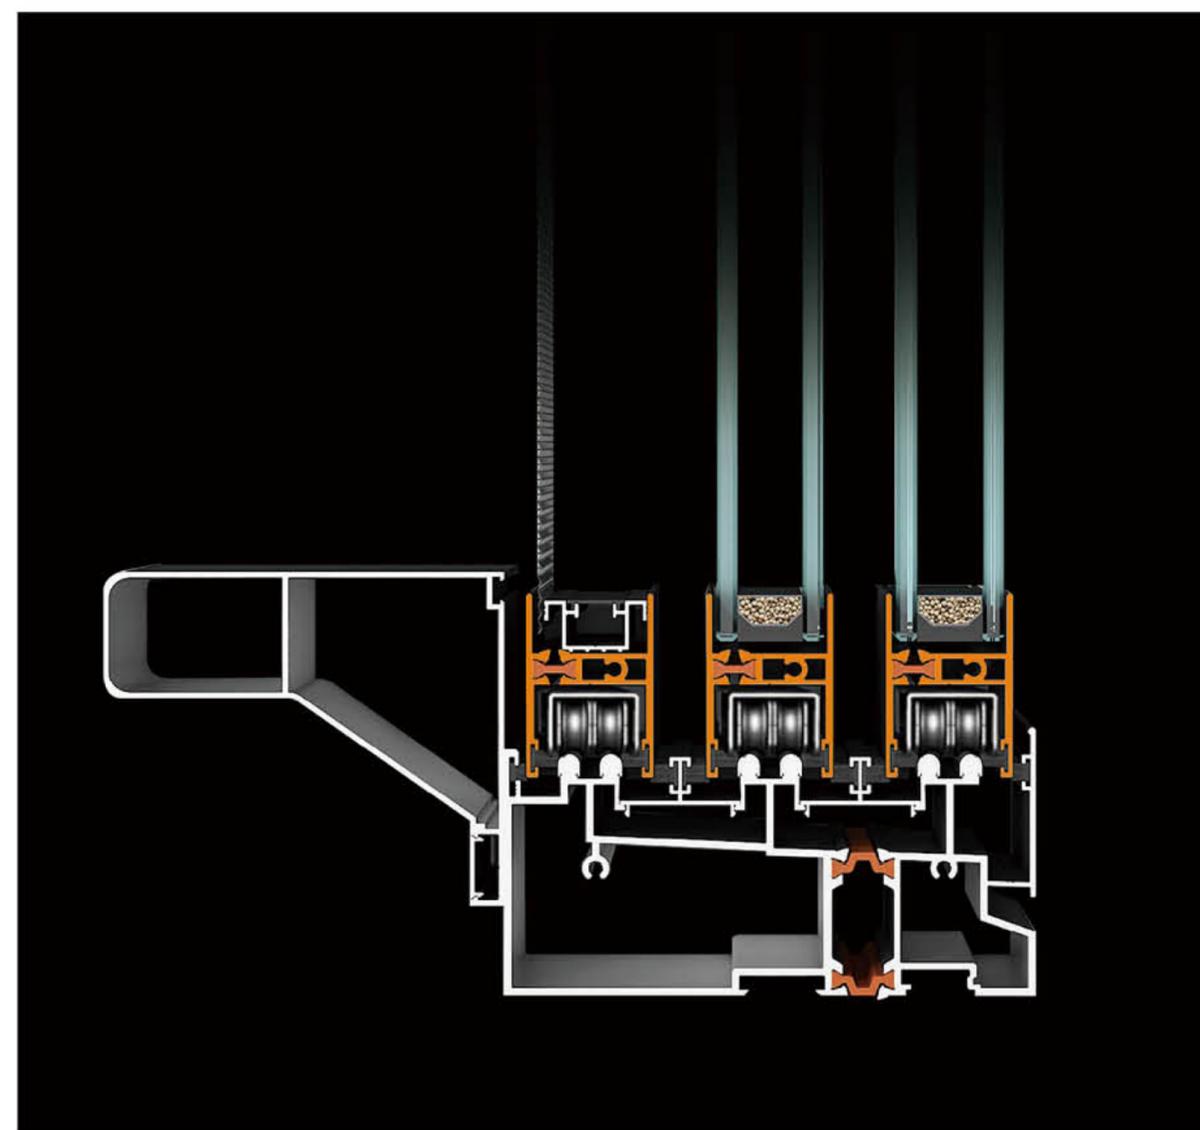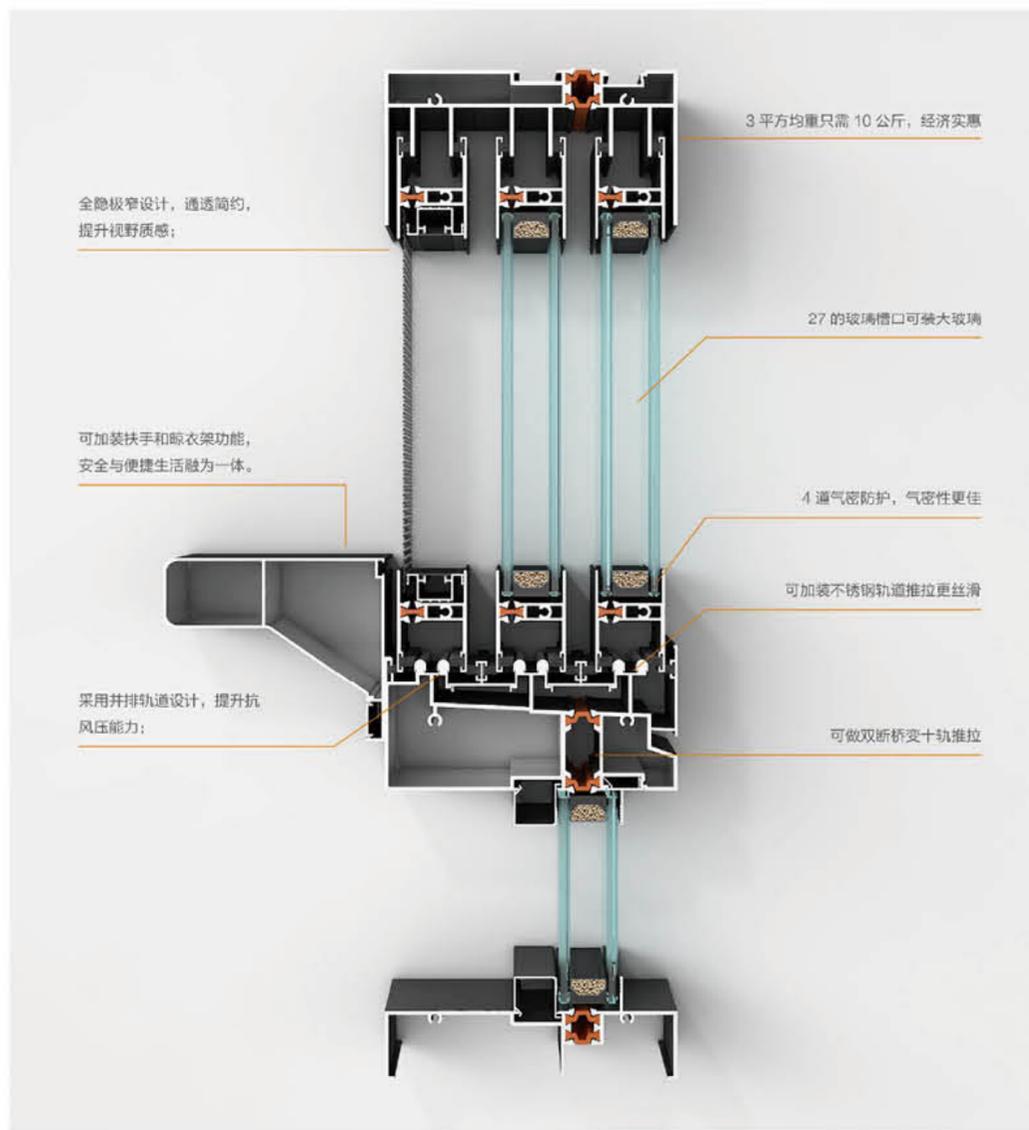

通用型材设计 减少库存压力

玻扇、纱扇通用型材，减少仓储成本和损耗
纱扇不受环境限制，轻松做大开启扇，可选择内纱或外扇
嵌入式型材结构，安全又可靠
标配 5+16A+5 中空玻璃，可适用于多种不同场景

WINDOW DISPLAY

WZF126 十轨断桥推拉窗

上滑可采用导轮防撞设计，配合不锈钢轨道下滑，推拉效果更静音耐磨。

3种排水方式结合（下沉式排水，侧向排水，隐藏式排水）同时4道气密加强防护，防止雨水倒灌。

每个推拉扇都带有三防合一（防撞，防脱落，防盗）的固定块。并且下滑自带防脱挡板，无惧推拉扇脱轨坠落和台风暴雨天气。

五金锁具可配带儿童安全锁的全自动碰锁。

可选配加装：1. 大扶手 2. 防护栏式晾衣架





超强静音 SUPER MUTE
隔热性强 STRONG HEAT INSULATION
水密性强 STRONG WATER TIGHTNESS
气密性强 STRONG AIR TIGHTNESS
安全性强 STRONG SECURITY

Product Performance 产品性能

保温性能 6级 水密性能 5级 气密性能 8级 抗风压性能 4级 隔音性能 2级
(9W/(m²·K) B03PA 4.5 ≤ Q2) 3.0 3.5 ≤ P3) 4.0 45dB

产品壁厚 1.4mm 内扇 5mm+16AIR+5mm 固定 5mm+16AIR+5mm

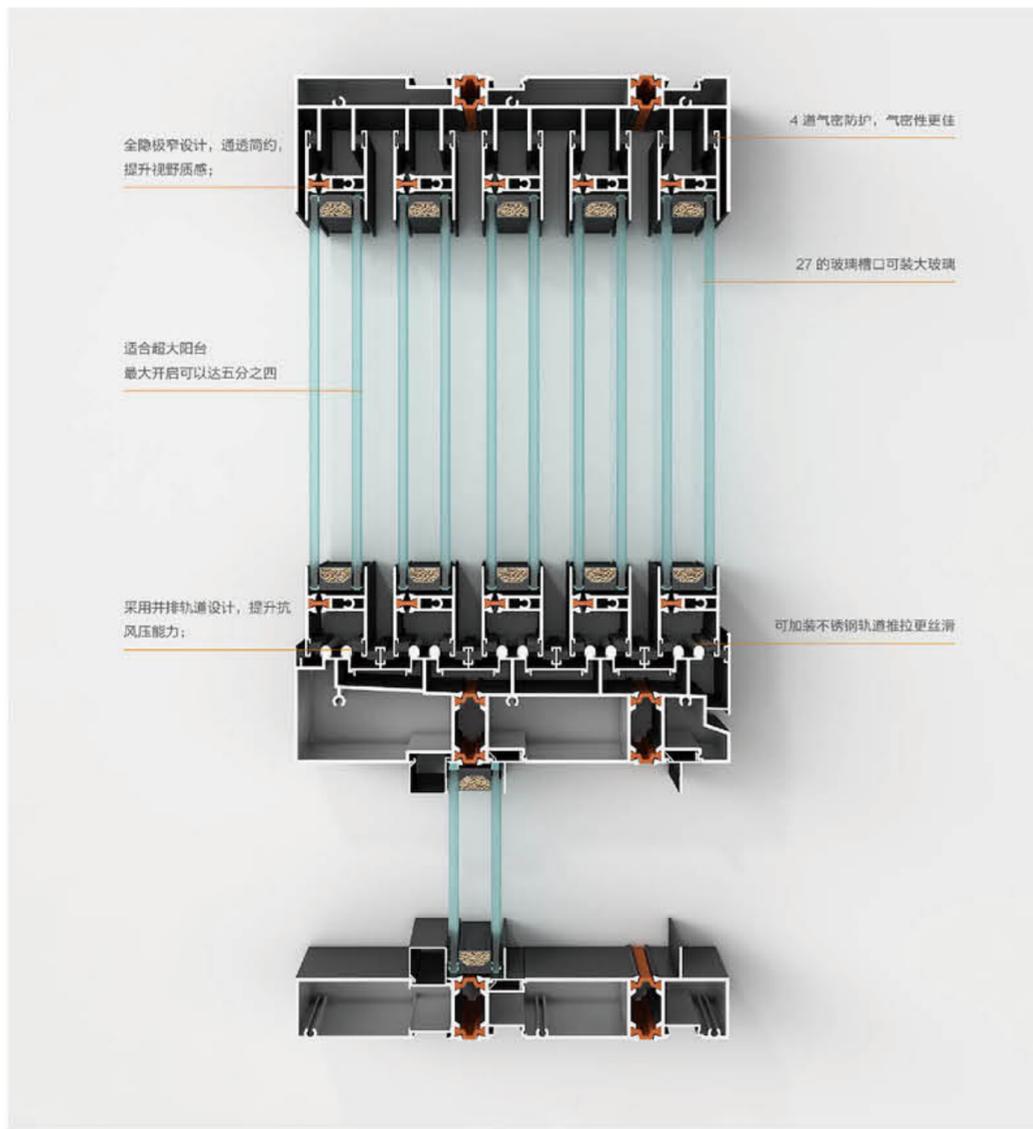

十轨设计适合超大阳台
最大开启可以达五分之四

“

双轨设计

安全稳定不摇晃

创新双轮轨道设计，高度承重，受力平衡不摇晃
满足大开启高承重的应用需求

DUAL TRACK DESIGN

WINDOW DISPLAY

GY113 断桥窗纱一体系列



1. 边框一体挡边设计，更具有抗风压性能。
2. 窗扇齐平面设计，安全不碰头。
3. 三道汽车级复合发泡胶条，隔音隔热。
4. 玻璃全部内装，免打胶设计。
5. 固定防护栏和开启防护栏均可做。
6. 带副框设计，牢固稳定。
7. 可装配 6.0 厚玻扇铰链，安全不掉扇。
8. 做用双高执手，极致的使用体验。
9. 隐藏式、地漏式排水结构，美观科学。
10. 直角、斜边、圆弧三款压线任君选择。
11. 可配 5+24A+5 高强度大中空设计，可内置磁控百叶，保护个人隐私。



Product Performance 产品性能

保温性能 6级 (W/m ² ·K)	水密性能 5级 800PA	气密性能 8级 4.5 ≤ Q2) 3.0	抗风压性能 10级 3.5 ≤ P3) 4.0	隔音性能 2级 45dB
----------------------------------	------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------

产品壁厚 1.4mm 内扇 5mm+24AIR+5mm 圆玻 5mm+24AIR+5mm

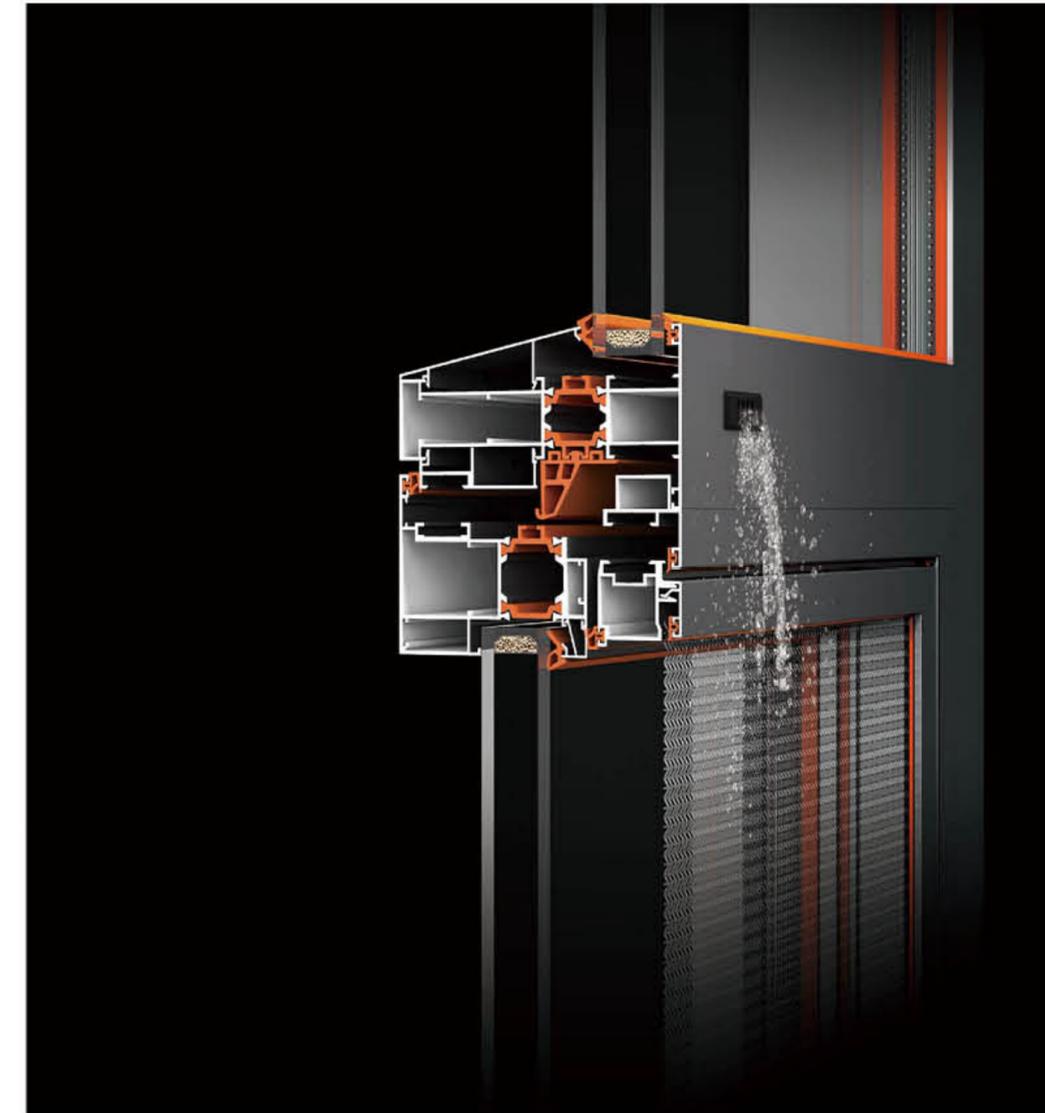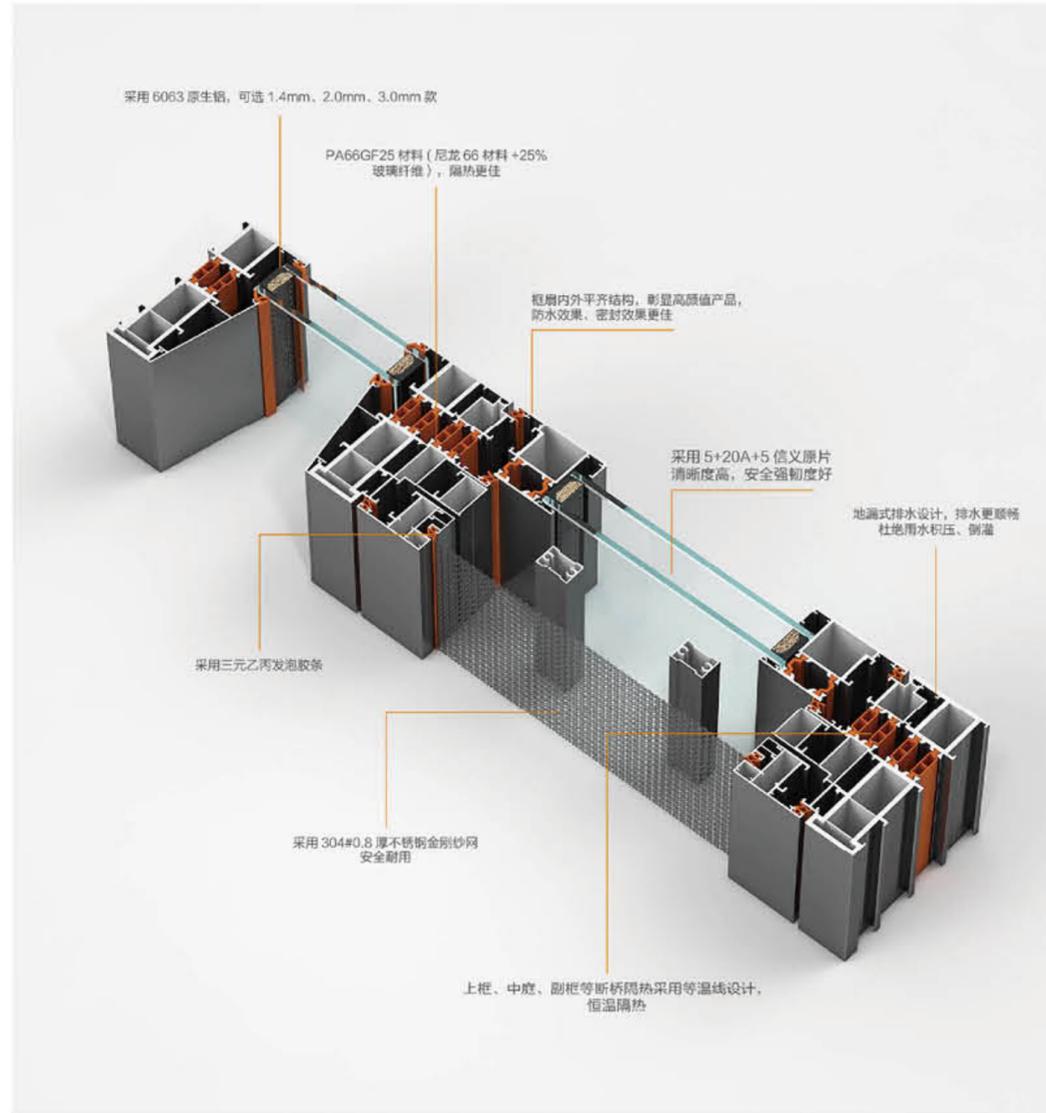

双内开设计，安全开启

“地漏式排水”


有效排水，避免水流倒灌

Floor drain type drainage
Effective drainage to avoid backflow

FLOOR DRAIN



可开启防盗格

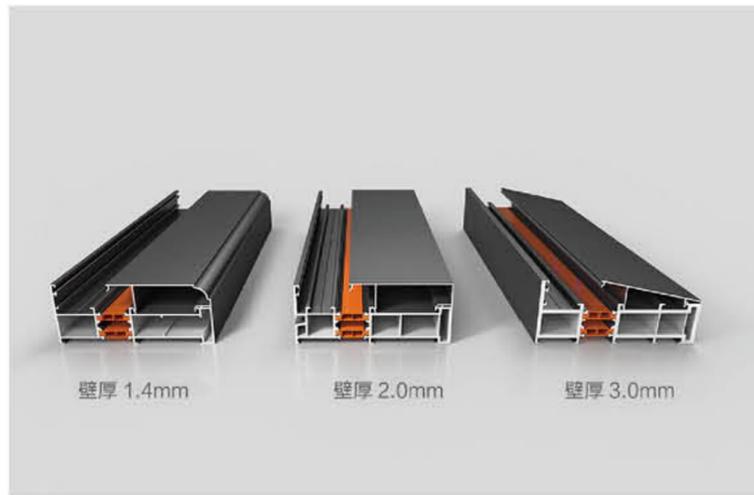

三款压线、三款边框选择



两款玻扇选择



WINDOW DISPLAY


TS120 平移断桥提升窗

1. 边框一体挡边设计，更具有抗风压性能。
2. 全 2.0 壁厚副框，350 公斤承重。
3. 平推开启，不占室内空间，不影响窗帘和晾衣架的使用。
4. 开启 200mm 间隙通风，安全防盗。
5. 窗扇齐平面设计，安全不碰头。
6. 隐藏式、地漏式排水结构，美观科学。
7. 功能新潮，迎合时尚。
8. 内外免打胶设计，系统窗结构。




Product Performance 产品性能

保温性能 6级 (W/m ² ·K)	水密性能 5级 800PA	气密性能 8级 4.5 ≤ Q2 3.0	抗风压性能 10级 3.5 ≤ P3 4.0	隔音性能 2级 45dB
产品壁厚 1.4mm	内扇 5mm+20AIR+5mm	固定 5mm+20AIR+5mm		

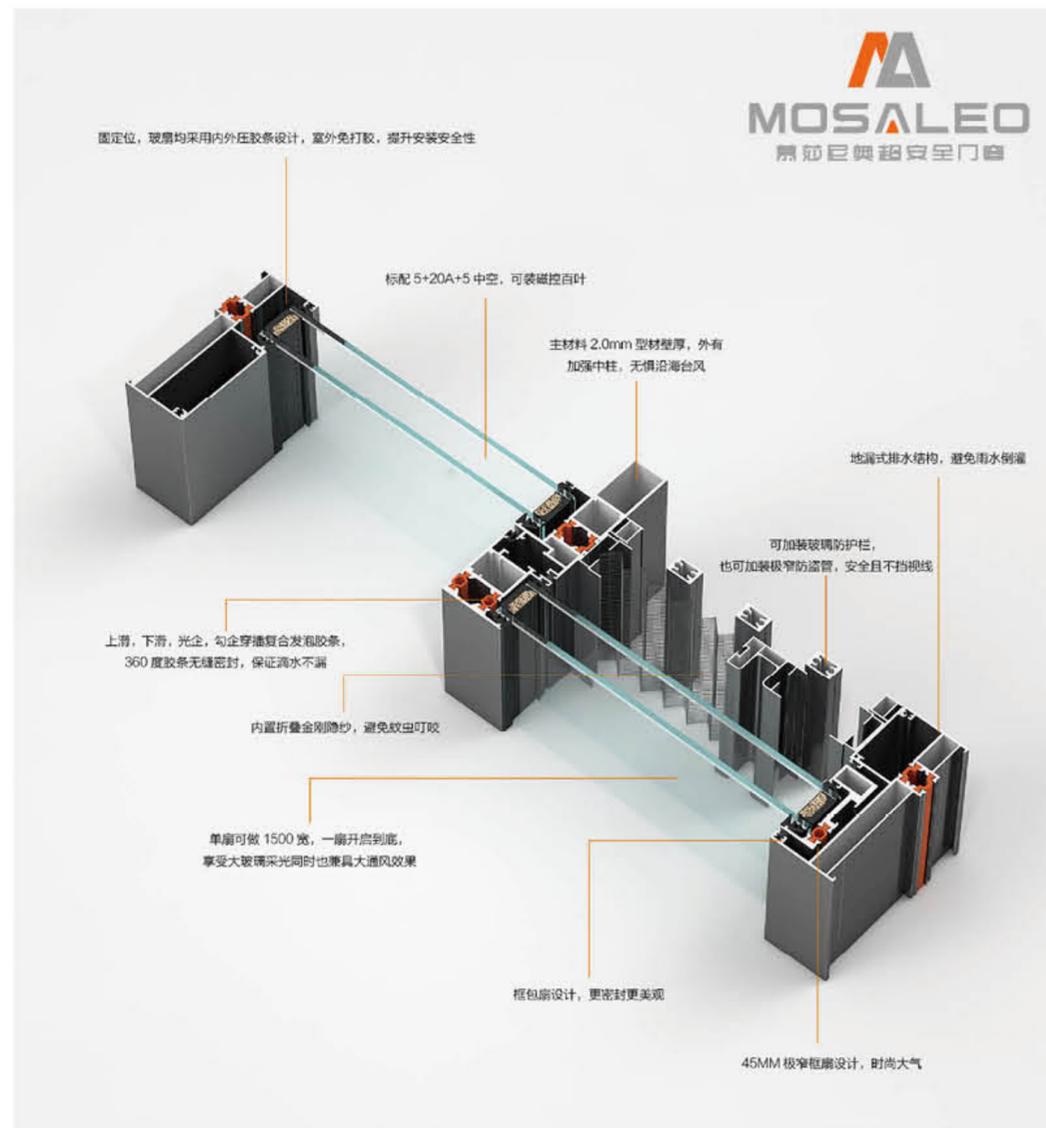

DOUBLE WHEEL LIFTING

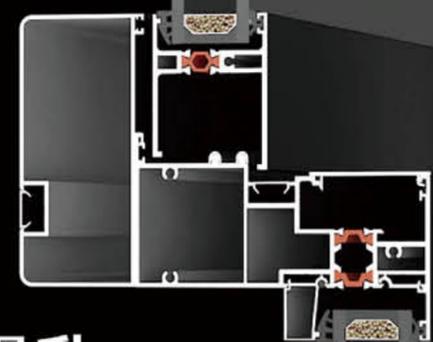

“
双轮提升
轻松开启


自带液压杠杆，四两拔千斤

双轨道双滑轮设计

DOUBLE TRACK DOUBLE PULLEY DESIGN

静音又顺滑，做大开启扇，承重无需担忧。

Quiet and smooth, big open fan, no need to worry about load-bearing.

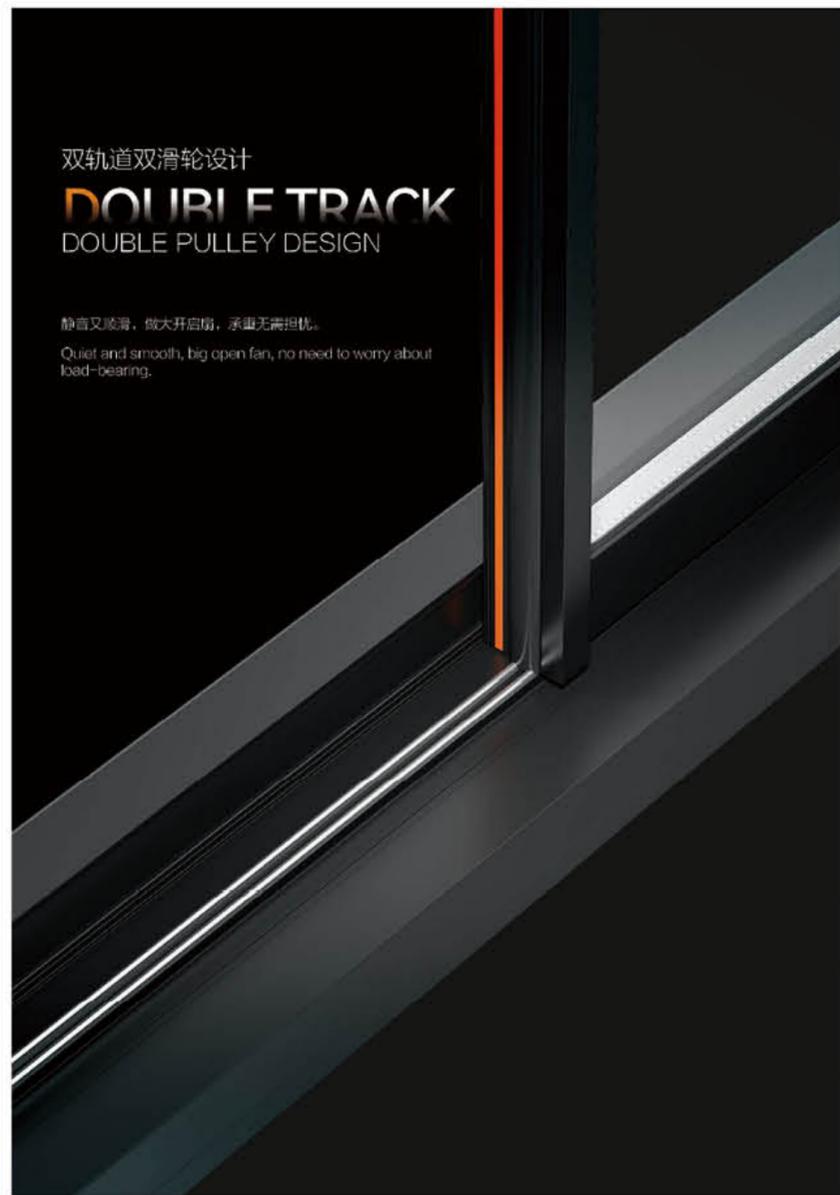

一扇开启到底
A DOOR
OPENING ON

享受大玻璃采光同时也兼具大通风效果
Enjoy large glass lighting but also large
ventilation effect

单扇宽 ≈ 1500mm




加强中柱设计

抗压性能更强，不惧沿海台风



框包扇设计

让整体视野更通透，整窗更密封更美观

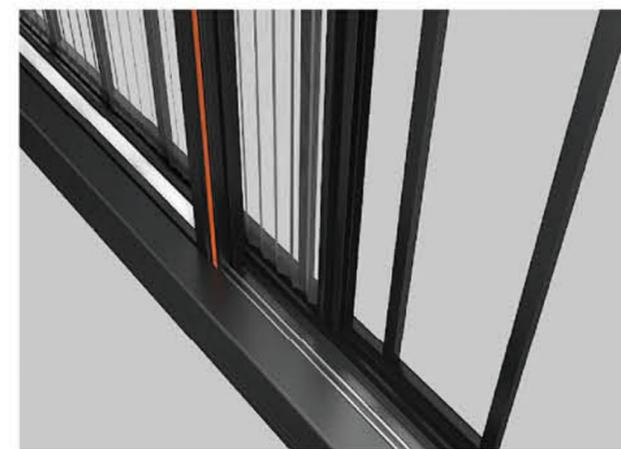

可内置折叠金刚隐纱

高透金刚隐纱网，
不影响视线，的情况下亦可避免蚊虫叮咬



内外压胶条设计

室外免打胶，避免室外打胶，
提升安装安全性

HAPPY 快乐
 COMFORTABLE 舒适
 NATURAL 自然
 SECURITY 安全
 COZY 温馨
 QUALITY 品质
 MUTE 静音



免费测量

FREE MEASUREMENT · PROFESSIONAL DESIGN

专业设计

打造专属您的完美艺术品

初次测量尺寸



咨询



参观



洽谈



付诚意金



测量



方案

复尺测量服务



复尺



洽谈



合同



付全款



下单

安装服务



预约



安装



清理



自检



验收



售后

免责声明：实际安装及门窗配置以客户订单情况为准，本图册展示的所有效果仅供参考